


FRF

Extractores centrífugos de tejado con salida de aire vertical



Ventilador:

- Turbina de reacción con motor de rotor exterior.
- Estructura en perfiles de aluminio y caja con aislamiento térmico y acústico, acabada con chapa de aluminio.
- Conjunto turbina-motor abatible para facilitar el mantenimiento y limpieza.
- Interruptor de seguridad incorporado.
- Incorpora drenaje salida de agua


Motor:

- Motores clase F, de rotor exterior, protección IP54
- Monofásicos 230V-50Hz, y trifásicos 230/400V-50Hz
- Temperatura máxima del aire a transportar: -25°C+ 50°C

Acabado:

- Anticorrosivo en chapa de aluminio.

Código de pedido

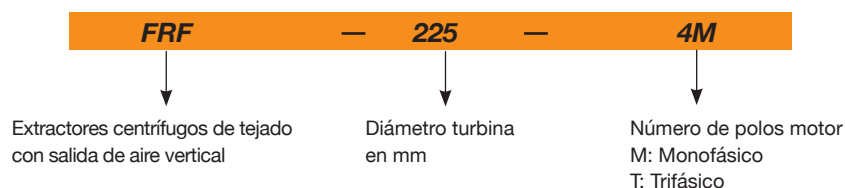

Características técnicas

Modelo	Velocidad (r/min)	Intensidad máxima admisible (A)		Potencia eléctrica máx. (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión¹ sonora a 2/3 de Qmax dB(A)		Peso aprox. (Kg)	According ErP
		230V	400V			Aspiración	Descarga		
FRF-225-4M	1420	0,20		0,04	650	31	37	20,7	2018
FRF-250-4M	1440	0,31		0,06	950	32	38	20,8	2018
FRF-315-4T	1430		0,35	0,14	2000	39	45	30,4	2018
FRF-315-4M	1400	0,60		0,14	2000	39	45	30,4	2018
FRF-315-6T	900		0,20	0,07	1280	28	34	30,1	2016
FRF-315-6M	940	0,38		0,08	1280	28	34	30,1	2016
FRF-355-4T	1400		0,45	0,18	2500	43	48	32,6	2018
FRF-355-4M	1400	0,75		0,17	2500	43	48	32,6	2018
FRF-355-6T	950		0,32	0,10	1800	31	38	32,2	2018
FRF-355-6M	930	0,46		0,10	1800	31	38	32,2	2018
FRF-400-4T	1380		0,60	0,27	2850	46	52	42,7	2018
FRF-400-4M	1350	1,20		0,26	2850	46	52	42,7	2018
FRF-400-6T	900		0,40	0,15	2400	35	41	42,4	2018
FRF-400-6M	940	0,72		0,14	2400	35	41	42,4	2018
FRF-450-4T	1340		1,00	0,55	5400	53	59	73,6	2018
FRF-450-4M	1400	3,20		0,55	5400	53	59	73,6	2018
FRF-450-6T	920		1,00	0,30	3700	42	48	72,9	2018
FRF-450-6M	930	1,30		0,26	3700	42	48	72,9	2018
FRF-500-4T	1400		2,50	1,10	7600	57	62	75,1	2018
FRF-500-6T	950		1,25	0,45	5200	45	52	74,5	2018
FRF-500-6M	920	1,80		0,40	5200	45	52	74,5	2018

(1) Los valores de los niveles sonoros, son presiones en dB(A), medidos a 6 metros, y a 2/3 del caudal máximo (2/3 Qmáx.).

Características acústicas

Espectro de potencia sonora $L_w(A)$ en dB(A) por banda de frecuencia en Hz.


Valores tomados a la aspiración con 2/3 caudal máximo (2/3 Q_{max}).

Modelo	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
225	29	35	46	49	50	46	44	38
250	30	36	47	50	51	47	45	39
315-4	40	49	54	54	58	57	50	44
315-6	29	38	43	43	47	46	39	33
355-4	44	53	58	58	62	61	54	48
355-6	32	41	46	46	50	49	42	36
400-4	48	54	60	60	63	66	57	51
400-6	37	43	49	49	52	55	46	40
450-4	55	61	67	67	70	73	64	58
450-6	44	50	56	56	59	62	53	47
500-4	60	67	72	72	76	75	68	63
500-6	48	55	60	60	64	63	56	51

Valores tomados a la descarga con 2/3 caudal máximo (2/3 Q_{max}).

Modelo	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
225	33	38	52	54	55	55	50	45
250	34	39	53	55	56	56	51	46
315-4	39	48	58	62	65	62	55	49
315-6	28	37	47	51	54	51	44	38
355-4	42	51	61	65	68	65	58	52
355-6	32	41	51	55	58	55	48	42
400-4	47	59	67	69	70	70	62	54
400-6	36	48	56	58	59	59	51	43
450-4	54	66	74	76	77	77	69	61
450-6	43	55	63	65	66	66	58	50
500-4	58	70	78	80	81	78	71	63
500-6	48	60	68	70	71	68	61	53

Dimensiones mm

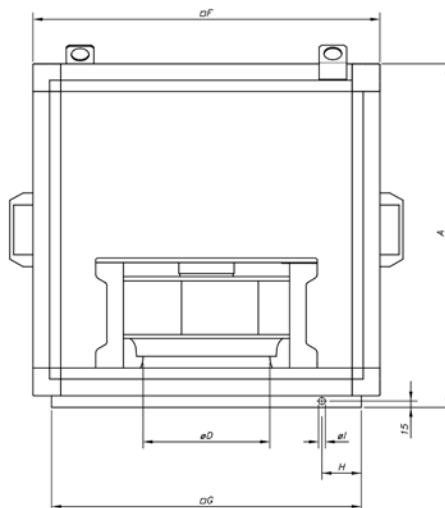

Modelo	A	ØD*	F	G	H	ØI
FRF-225	480	200	470	400	50	12
FRF-250	480	250	470	400	50	12
FRF-315	630	250	630	560	50	12
FRF-355	630	355	630	560	100	15
FRF-400	670	355	700	630	100	15
FRF-450	930	500	970	900	100	15
FRF-500	930	500	970	900	100	15

(*) Diámetro nominal tubería recomendada

Curvas características

Q= Caudal en m³/h, m³/s y cfm.

Pe= Presión estática en mmH₂O, Pa e inwg.

