

WALL/FLAP

Ketjumootorilla avautuva alumiininen seinäluukku



Soveltuu asennettavaksi teollisuus- tai liikerakennuksiin. Ilmanvaihtokäyttöön.

Ominaisuudet:

- Erittäin tukeva rakenne. Kestää kovia ilmastomuutoksia.
- Sadevesitiivis rakenne.
- Kehys alumiiniprofiilia kylmäsillan katkaisulla.
- Luukku on lämpöeristetty.
- U-arvo alle 0.89 W/m² · K.
- Asennonilmaisimet molemmissa asennoissa (auki ja kiinni).
- Asennettavissa ylhäältä tai alhaalta avautuvaksi.
- Mahdollisuus luukun avaamiseen manuaalisesti (Hyödyllisyysmalli ES 1 259 375 U).
- UNE-EN ISO 10140-2:n mukainen ilmasteneristysarvo: Rw = 27 (0;-2) dB.

Pintakäsittely:

- Luukkuosa alumiinia.
- Vakioväri RAL 7024M. Voidaan pyynnöstä toimittaa myös missä tahansa muussa RAL-värisävyssä.
- Saranoituihin (A) malleihin voidaan ruuvata enintään 25 kg koristekehys.

Toimilaite:

- Toimintavarmuus: Kestää vähintään 20.000 avaukset.
- Syöttöjännite 230 V AC 50/60 Hz.
- Käyttölämpötila: -25 °C...+60 °C.
- Suoja pääreunassa suljettaessa luukua.
- Sulkuasennon pysäytin säädetään elektronisella rajakytkimellä.

Pyynnöstä:

- Toimilaite käyttöjännitteellä 24 V DC.

Tilauskoodi

Koot 40 - 56

WALL/FLAP — **A/B** — **56**

WALL/FLAP: Ketjumootorilla avautuva alumiininen seinäluukku

Luukun avaussuunta
A/B Kiinnitys ylä- tai alapuolelta avattavaksi

Siipipyörän halkaisija cm

Koot 63 - 125

WALL/FLAP — **A** — **125**


WALL/FLAP: Ketjumootorilla avautuva alumiininen seinäluukku

Luukun avaussuunta
A = Ylhäältä avautuva (saranat alareunassa)
B = Alhaalta avautuva (saranat yläreunassa)


Siipipyörän halkaisija cm

Mitat mm

A = Ylhäältä avautuva

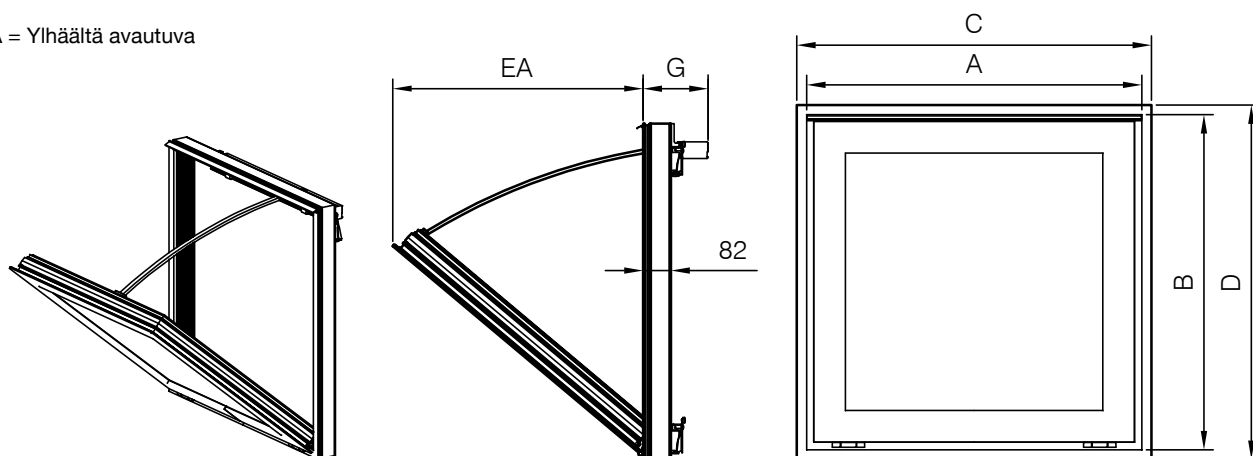

B = Alhaalta avautuva

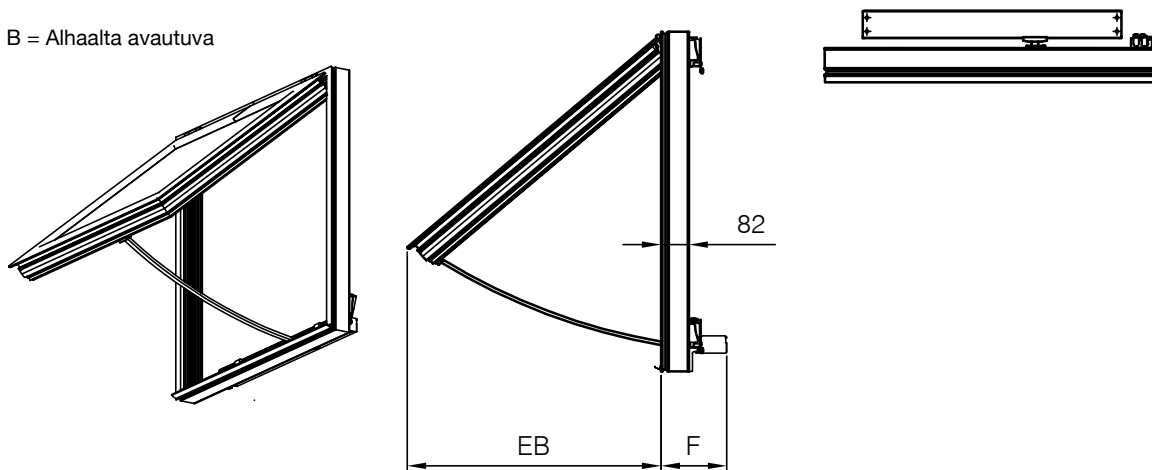

	A	B	C	D	EA	EB	F	G	Paino noin (Kg)	Soveltuvuus
WALL/FLAP-40-45	640	590	650	600	460	460	160	160	12	Halkaisijat 40 ja 45
WALL/FLAP-50-56	690	690	700	700	551	551	160	160	14	Halkaisijat 50 ja 56
WALL/FLAP-63-71-80	990	990	1000	1000	875	875	185	240	22	Halkaisijat 63, 71 ja 80
WALL/FLAP-90-100	1190	1190	1200	1200	922	922	185	240	27	Halkaisijat 90 ja 100
WALL/FLAP-125	1490	1490	1500	1500	1176	955	185	240	42	Halkaisijat 125

(C x D) Seinäaukon suositusmitat.
EA on luukun aukeamismitta, kun luukku on ylhäältä avautuva.
EB on luukun aukeamismitta, kun luukku on alhaalta avautuva.