

TIRACANO

Extracteurs pour l'extraction de la fumée dans les cheminées



- Conçus spécialement pour l'extraction de la fumées jusqu'à 200 °C des cheminées.
- Équipé d'un régulateur électronique pour régler la vitesse et le débit de l'extracteur en fonction des besoins réels d'extraction de fumée.
- Conçus pour un fonctionnement continu à 200 °C.
- Grille de protection contre les oiseaux.
- Chapeau déflecteur pare-pluie en tôle d'aluminium.
- Tension d'alimentation 230 V 50 Hz.

Moteur :
• Monophasé 230 V 50/60 Hz.


- Construction :
- Socle de support en tôle d'acier galvanisé.
 - Turbine à réaction en tôle d'acier galvanisé.

Caractéristiques techniques

Modèle	Vitesse	Intensité maximale admissible (A)	Puissance installée	Débit maximum	Niveau de pression sonore ¹ dB (A)	Poids approx.
	(tr/min)	230V	(kW)	(m ³ /h)	Rayonné	(Kg)
TIRACANO	1400	0,5	0,12	910	52	17

1. Les valeurs des niveaux sonores sont des pressions en dB(A) mesurées à 3 mètres en champ libre.

Dimensions mm

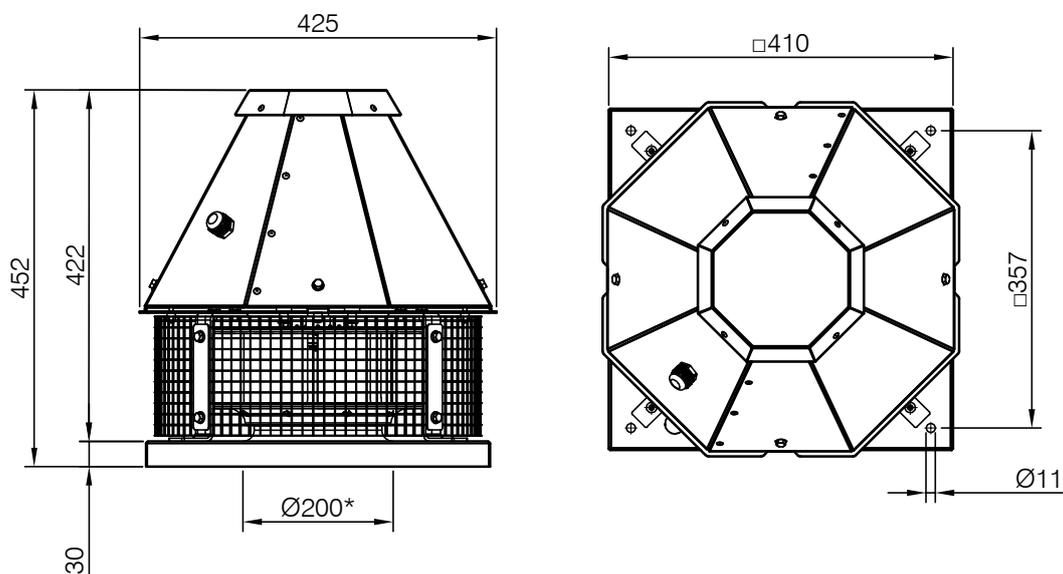


* Diamètre nominal recommandé pour la tuyauterie

Courbes caractéristiques

Q= Débit en m³/h, m³/s et cfm

Pe= Pression statique en mmH₂O, Pa et inwg

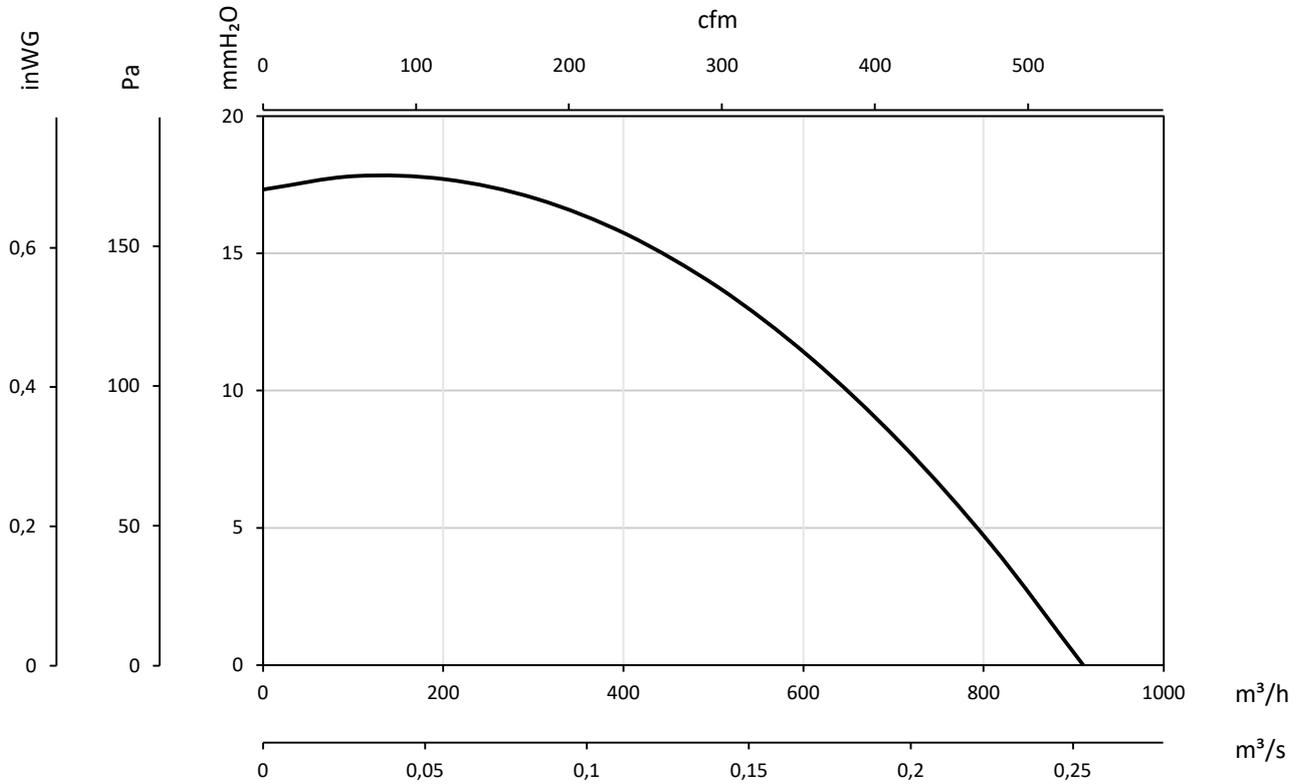

Accessoires



INT