

SDSILENCE

Estrattori in linea per condotti a basso livello di rumore, provvisti di cuscinetti a sfere di lunga durata



Estrattori in linea per condotti a basso livello di rumore, provvisti di cuscinetti a sfere di lunga durata, motore a 3 velocità e morsettiera esterna.

Ventilatore:


- Involucro in materiale plastico resistente e di alta qualità.
- Isolamento termico e acustico grazie all'impiego di lana di roccia da 50 mm.
- Rivestimento interno perforato per facilitare l'assorbimento del rumore.
- Morsettiera esterna.
- Installazione rapida e agevole.

- Possibilità di collegamento a due diversi diametri per ogni apparecchiatura. Adattatori di diametro inclusi nel prodotto.

Motore:

- Motori con cuscinetti a sfere di lunga durata, protezione IPX4 e 3 velocità.
- Monofase 220-240 V 50 Hz, elettrico fino a 3 stadi.
- Temperatura di esercizio: +1 °C +40 °C.

Esempio di codice per ordine

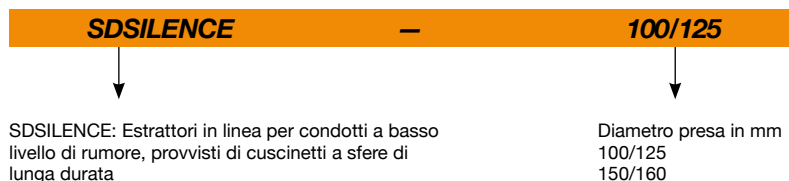

Caratteristiche tecniche

Modello	Velocità (giri/min)	Intensità massima (A)	Potenza elettrica max. (W)	Portata massima (m³/h)	Livello sonoro ¹ dB (A) Irradiato	Peso circa (Kg)
	min/max	min/max	min/max	min/max	min/max	
SDSILENCE-100/125	2250 / 2810	0,08 / 0,10	9 / 21	119 / 220	23 / 31	4
SDSILENCE-150/160	1980 / 2740	0,20 / 0,24	25 / 51	242 / 540	25 / 38	5

1. Livello di pressione sonora irradiata in dB(A) a 3 m di distanza.



Erp. (Energy Related Products)


Informazioni sulla direttiva 2009/125/CE scaricabili dal sito web di SODECA o da QuickFan Selector.

Caratteristiche acustiche

I valori indicati si ottengono in condizioni di laboratorio secondo la norma ISO 3744.
Spettro di potenza sonora Lw(A) in dB(A) per banda di frequenza in Hz
Valori irradiati a velocità massima e portata media.

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
SDSILENCE-100/125	39	40	42	41	39	35	33	32	SDSILENCE-150/160	44	45	52	46	44	40	38	37

Dimensioni in mm

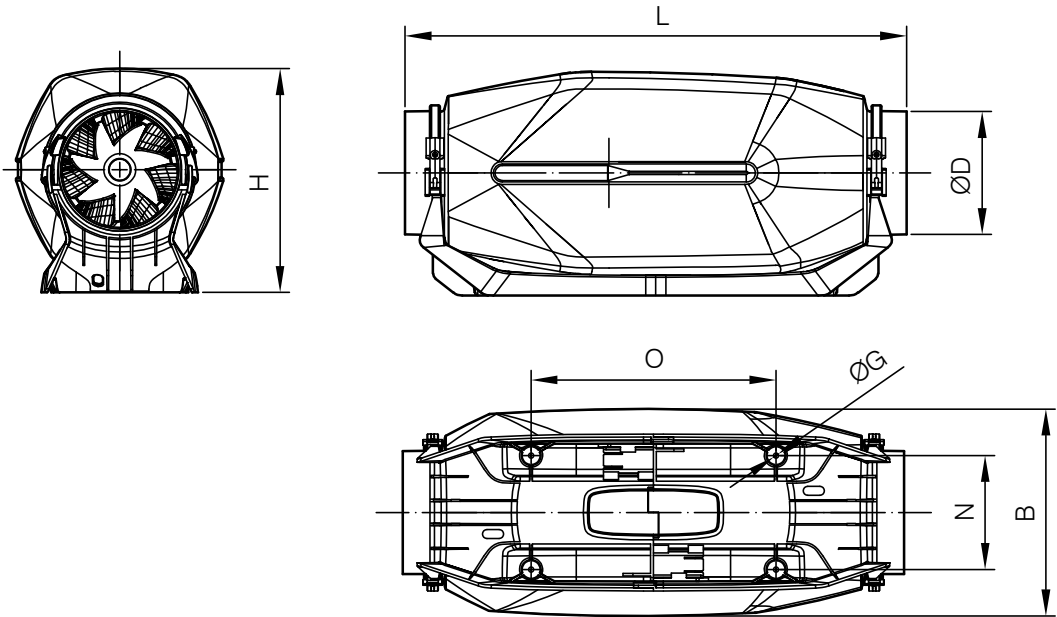

	B	D	G	H	L	N	O
SDSILENCE -100/125 (Ø100)	207	100	5,5	224	579	114	245
SDSILENCE-100/125 (Ø125)	207	125	5,5	224	502	114	245
SDSILENCE-150/160 (Ø150)	273	150	5,5	273	253	133	314
SDSILENCE-150/160 (Ø160)	273	160	5,5	273	253	133	314

Accessori





Curve caratteristiche

Q= Portata in m³/h.

Pe= Pressione statica in Pa.

W= Potenza elettrica in W.

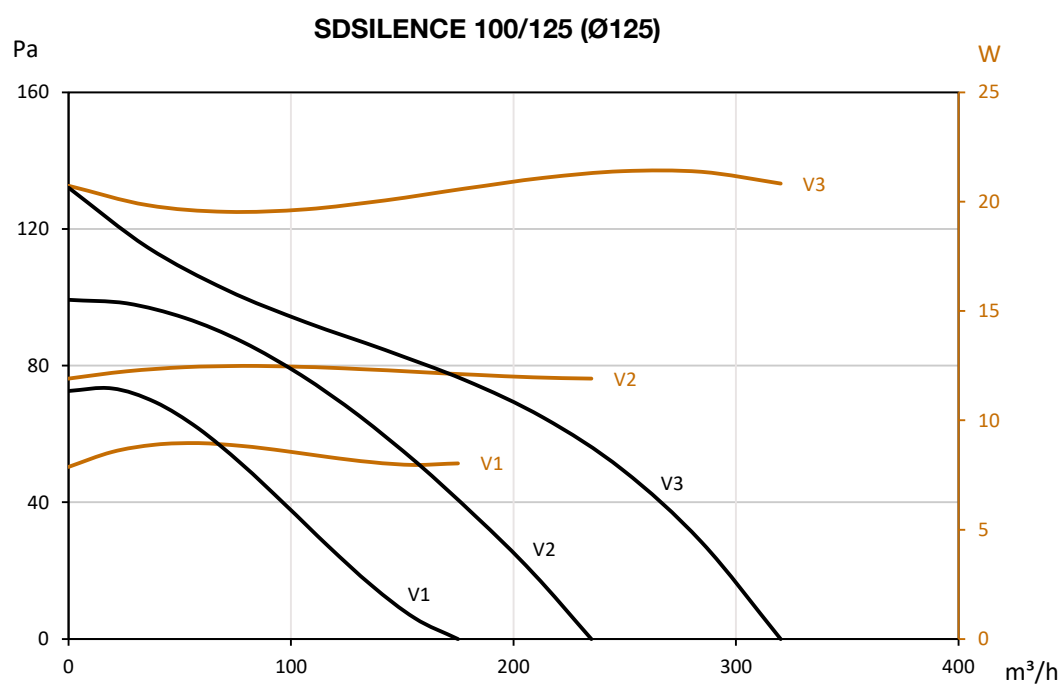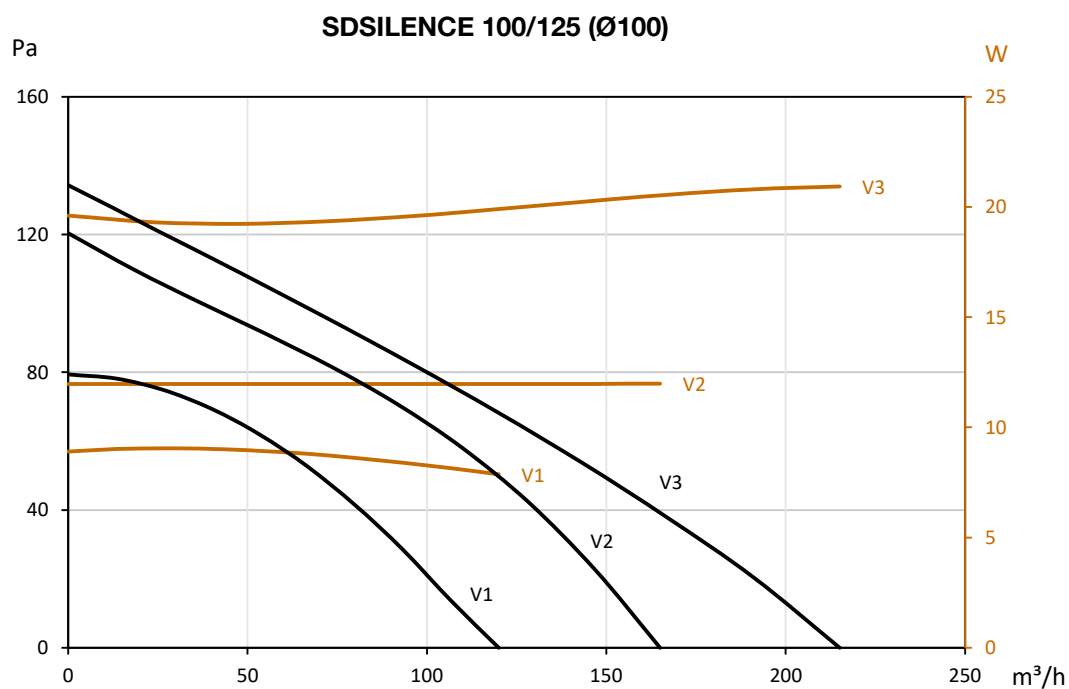

Curve caratteristiche

Q= Portata in m³/h.

Pe= Pressione statica in Pa.

W= Potenza elettrica in W.

