YLEISLUETTELO
ILMASTOINTIRATKAISUJA

SODECA®

ECOLOGY UNIT

AC IE3

EC TECHNOLOGY

SISÄLLYSLUETTELO

LUUKULLA VARUSTETUT PUHALTIMET



KANAVAPUHALTIMET

AKSIAALIPUHALTIMET

KESKIPAKOPUHALTIMET

SAVUNPOISTOPUHALTIMET 400 °C/2H - 300 °C/2H

PAINEISTUSJÄRJESTELMÄT PORRASKÄYTÄVIIN, AULOIHIN JA POISTUMISTEIHIN

RÄJÄHDYSVAARALLISTEN TILOJEN ATEX-PUHALTIMET

UUNIPUHALTIMET



SISÄLLYSLUETTELO

KESKIPAKOPUHALTIMET TEOLLISIIN SOVELLUKSIIN

HUIPPUIMURIT



EC-TEKNOLOGIA JA ENERGIATEHOKKAAT PUHALTIMET



ILMANKÄSITTELYKONEET

PIENTALOJEN ILMANVAIHTO

ILMAVERHOT

LUUKULLA VARUSTETUT PUHALTIMET

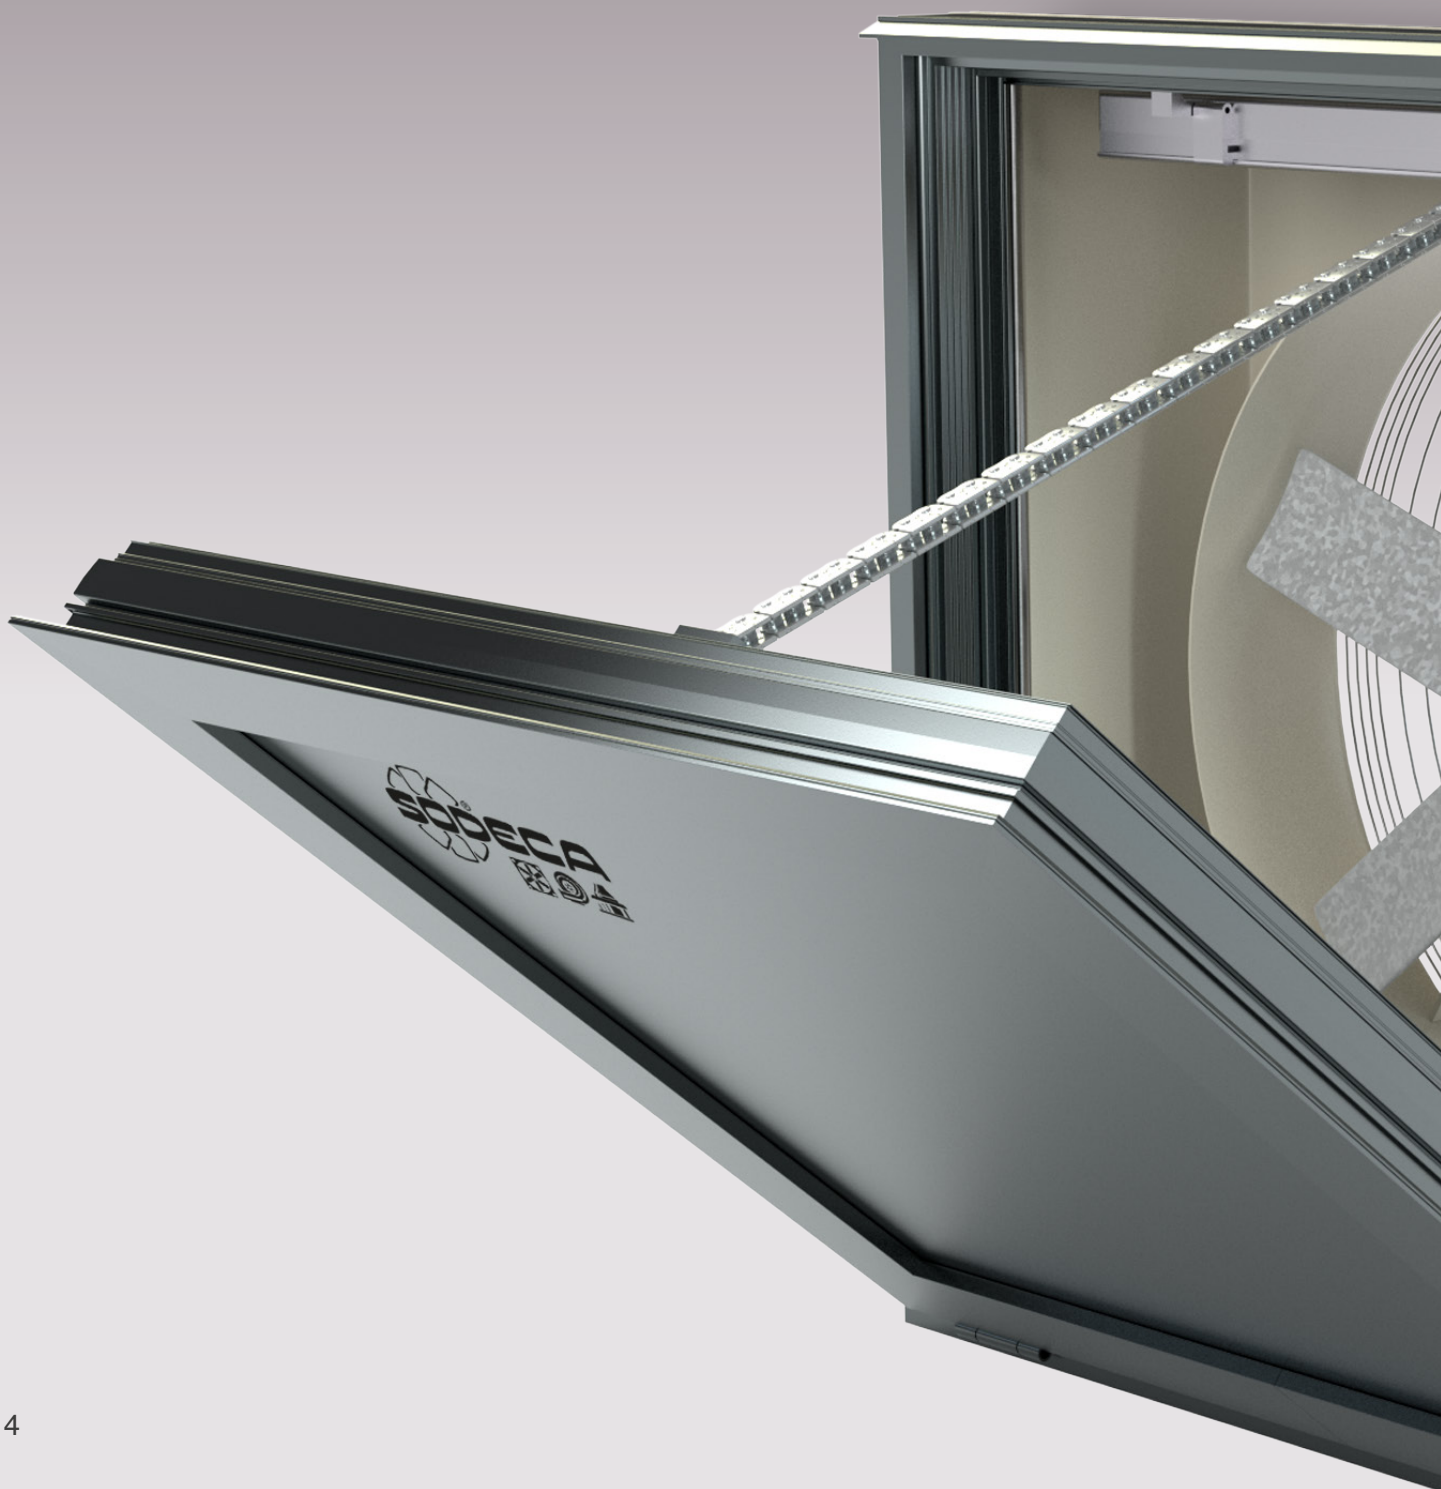

THT/WALL-F

THT/WALL-F on savunpoistopuhallin integroituna sisäasennuslevyyn ja moottorilla avutuvalla sekä sulkeutuvalla seinäluukulla. Käyttötarkoitus on savunpoistokäyttö rakennuksissa, tulipalotapauksissa. Lämpötilankesto on +400°C/2h



THT/WALL

THT/WALL on savunpoistopuhallin sisäasennuslevyllä ja moottorilla avutuvalla sekä sulkeutuvalla seinäluukulla. Käyttötarkoitus on savunpoistokäyttö rakennuksissa, tulipalotapauksissa. Lämpötilankesto on +400°C/2h

WALL/FREE

Moottoroidulla seinäluukulla varustetut aksiaalipuhaltimet

WALL/DUCT

Moottoroidulla seinäluukulla varustetut aksiaalipuhaltimet

WALL/AXIAL

Moottoroidulla seinäluukulla varustetut aksiaalipuhaltimet

THT/HATCH

THT/HATCH on savunpoistopuhallin lämpöeristetyssä kotelossa, moottoreilla avutuvalla ja sulkeutuvalla luukulla. Käyttötarkoitus on savunpoistokäyttö tulipalotapauksissa. Lämpötilankesto on +400°C/2h

HCT/HATCH

Tehokkaat katolle asennettavat puhaltimet lämpöeristetyssä kotelossa, moottoreilla avautuvalla ja sulkeutuvalla luukulla

KANAVAPUHALTIMET

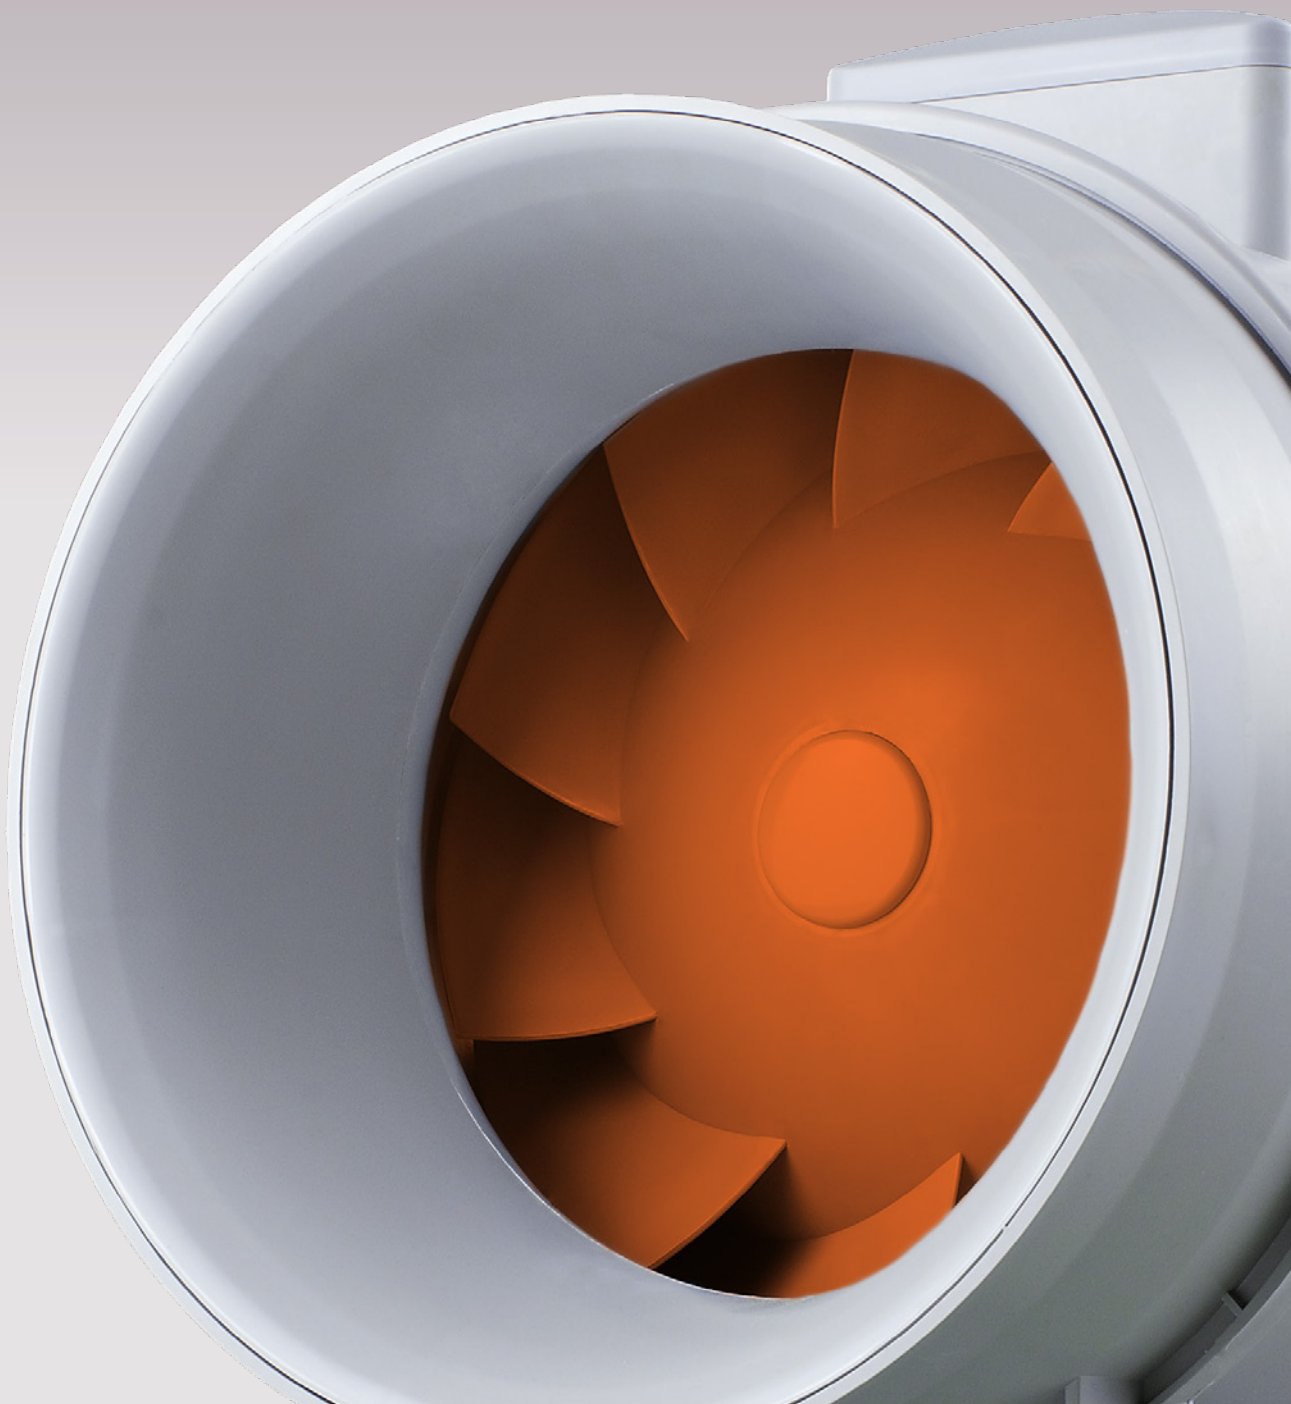

SVE

Hiljaiset, eristetyt
kanavapuhaltimet

SVE/PLUS

Hiljaiset, eristetyt
kanavapuhaltimet
40 mm eristepaksuudella

SVE/PLUS/EW

Hiljaiset, eristetyt
kanavapuhaltimet
40 mm eristepaksuudella

CL/PLUS/EC

Hiljaiset, eristetyt
suorakaidekanavapuhaltimet
40 mm paksulla äänieristeellä
ja EC-moottorilla

SVE/PLUS/EW/CPC

Hiljaiset automaattitoimiset
kanavapuhaltimet
vakiopainesäädöllä

NEOLINEO V

Matalaprofiiliset
kanavapuhaltimet irrotettavalla
rungolla ja pitkäikäisillä
kuulalaakereilla

NEOLINEO/EW

Matalaprofiiliset
kanavapuhaltimet irrotettavalla
rungolla ja EC-moottorilla

NEOSILENT

Hiljaiset kanavapuhaltimet
kestävillä kuulalaakereilla

CA/LINE

Kanavapuhaltimet
3-nopeusmoottorilla

TUB

Pienikokoiset, korkean
lämpötilan (250 °C)
kanavapuhaltimet irrotettavalla
rungolla. Suunniteltu
asennettavaksi savuhormin väliin

AKSIAALIPU-HALTIMET

HEP
Seinäkiinnitteiset aksiaalipuhaltimet IP65-moottorilla

HEPT
Kanava-asenteiset aksiaalipuhaltimet IP65-moottorilla

HRE/EC
Aksiaalipuhaltimet pyöreällä kiinnityslaipalla ja EC-ulkoroottorimoottorilla

WALL/FREE
Moottoroidulla seinäluukulla varustetut aksiaalipuhaltimet

HCT/IMP-C
Yhteen- tai kahteen suuntaan puhaltavat tehokkaat suuntapainepuhaltimet pyöreällä profiililla

HCT/IMP
HCT/IMP on tehokas ilmanvaihtokäyttöön soveltuva suuntapainepuhallin

HFW/EC
Kuumasinkityt kanava-asenteiset aksiaalipuhaltimet IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

HTP
Korkeapaineiset, pitkärunkoiset aksiaalipuhaltimet

HBA
Aksiaalipuhaltimet, joissa moottori on koteloitu ilmavirran ulkopuolelle

HPX/SEC
Puhaltimet, jotka on suunniteltu kestämään vaativia toimintaolosuhteita uuneissa, kuivaamoissa ja muissa sovelluksissa, joissa esiintyy korkeita lämpötiloja ja kosteutta

HGT
Suurihalkaisijaiset, suorakäyttöiset kanava-asenteiset aksiaalipuhaltimet

HC

Seinäkiinnitteiset aksiaalipuhaltimet IP55-moottorilla

HC/EC

Seinäkiinnitteiset aksiaalipuhaltimet IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

WALL/AXIAL

Moottoroidulla seinäluukulla varustetut aksiaalipuhaltimet

HCD

Pienikokoiset seinäkiinnitteiset aksiaalipuhaltimet

HCRE/EC

Seinäkiinnitteiset aksiaalipuhaltimet EC-ulkoroottorimoottorilla

WALL/DUCT

Moottoroidulla seinäluukulla varustetut aksiaalipuhaltimet

HCH

Vahvarakenteiset seinäkiinnitteiset aksiaalipuhaltimet

HCT

Pitkärunkoinen aksiaalipuhallin

HCT/EC

Pitkärunkoiset aksiaalipuhaltimet IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

CJHCH

Aksiaalipuhaltimet äänieristetyssä kotelossa

HTM

Siirrettävät aksiaalipuhaltimet

HPX

Hihnakäyttöiset aksiaalipuhaltimet

HCH/SEC

Puhaltimet, jotka on suunniteltu käyttäen parasta teknologiaa ja kokemusta kestämään maks. 90 °C käyttölämpötilat puu- ja keramiikkakuivaamoissa

HGI

Suurihalkaisijaiset aksiaalipuhaltimet maatiloille

HFW

Kuumasinkityt kanava-asenteiset aksiaalipuhaltimet

HGT/CL

Pitkärunkoinen aksiaalipuhallin

HGTX

Suurihalkaisijaiset hihnakäyttöiset aksiaalipuhaltimet

HCT/MAR

Vahvarakenteiset pitkärunkoiset aksiaalipuhaltimet laivakäyttöön

KESKIPAKO-PUHALTIMET

CBD

Kahdelta puolelta imevät suorakäyttöiset keskipakopuhaltimet eteenpäin kaartuva siipisellä siipipyörällä

CBD 3V

Kahdelta puolelta imevät keskipakopuhaltimet 3-nopeus moottorilla

CJBD/EW

Keskipakopuhaltimet äänieristetyssä kotelossa, CBD/EW-mallisarjan EC-moottorisella puhaltimella

CJBD/EW/CPC

Automaattitoimiset keskipakopuhaltimet äänieristetyssä kotelossa. CBD/EW-mallisarjan puhallin, varustettu vakiopainesäädöllä

CJK/EC

EC-moottoriset äänieristetyt kanavapuhaltimet pyöreisiin kanaviin

CJPF

Koteloidut korkeahyötysuhteiset kammiopuhaltimet

CBXR

Kahdelta puolelta imevät hihnakäyttöiset keskipakopuhaltimet. Vahvistettu jäykällä tukirungolla. Laakerointi tuettu runkoon

CBXT

Kahdelta puolelta imevät hihnakäyttöiset keskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä. Sisältää puhaltimen kanssa yhteiselle alustalle asennetun sähkömoottorin, sekä hihnakäytön suojuksineen

CJBX

Hihnakäyttöiset keskipakopuhaltimet äänieristetyssä kotelossa

CJBX/AL

Hihnakäyttöiset keskipakopuhaltimet alumiiniprofiilista ja maalipinnoitetusta teräslevystä valmistetussa äänieristetyssä kotelossa

CJBX/ALS

Hihnakäyttöiset keskipakopuhaltimet alumiiniprofiilista ja maalipinnoitetusta teräslevystä valmistetussa äänieristetyssä kotelossa kaksinkertaisella eristyskerroksella

CBD/EW

Korkeahyötysuhteiset, kahdelta puolelta imevät suorakäyttöiset keskipakopuhaltimet eteenpäin kaartuva siipisellä siipipyörällä ja EC-moottorilla

CBD/B

Kahdelta puolelta imevät keskipakopuhaltimet varustettuna paineaukon laipalla, ilman tukijalkoja

CBD/B/EW

Kahdelta puolelta imevät suorakäyttöiset keskipakopuhaltimet eteenpäin kaartuva siipisellä siipipyörällä ja EC Technology-moottorilla, varustettuna paineaukon laipalla, ilman tukijalkoja



PF

Korkeahyötysuhteiset kammiopuhaltimet ilmankäsittelykonesovelluksiin

CJBD

Keskipakopuhaltimet äänieristetyssä kotelossa

CJBD/INT

Keskipakopuhaltimet huoltokytkimellä varustetussa äänieristetyssä kotelossa

CJBD/C

Keskipakopuhaltimet äänieristetyssä kotelossa pyöreällä imu- ja paineaukolla

CJBD/AL

Keskipakopuhaltimet alumiiniprofiilista ja maalipinnoitetusta teräslevystä valmistetussa äänieristetyssä kotelossa

CJBD/EW/AL

Keskipakopuhaltimet alumiiniprofiilista ja maalipinnoitetusta teräslevystä valmistetussa äänieristetyssä kotelossa. Sisältää CBD/EW-puhaltimen EC-moottorilla

CJBD/ALS

Keskipakopuhaltimet alumiiniprofiilista ja maalipinnoitetusta teräslevystä valmistetussa äänieristetyssä kotelossa kaksinkertaisella eristyskerroksella

CJBD/F

Keskipakopuhaltimet suodattimella varustetussa äänieristetyssä kotelossa

CJBD/ALF

Keskipakopuhaltimet alumiiniprofiilista ja maalipinnoitetusta teräslevystä valmistetussa, suodattimella varustetussa äänieristetyssä kotelossa

CJV/EW

Automaattitoimiset poistoilmakoneet koneellisen poiston ilmanvaihtojärjestelmiin. Puhallussuunta ylöspäin. EC-moottori sekä vakiopainesäätö

CBX

Kahdelta puolelta imevät hihnakäyttöiset keskipakopuhaltimet. Vapaa akselinpää kummallakin puolella kaapua. Eteenpäin kaartuva siipinen siipipyörä

CBXC

Kahdelta puolelta imevät keskipakopuhaltimet. Vahvistettu jäykällä tukirungolla

CJBX/F

Keskipakopuhaltimet suodattimella varustetussa äänieristetyssä kotelossa

CJBX/ALF

Hihnakäyttöiset keskipakokopuhaltimet alumiiniprofiilista ja maalipinnoitetusta teräslevystä valmistetussa, suodattimella varustetussa äänieristetyssä kotelossa

CDXR

Kahdelta puolelta imevät hihnakäyttöiset keskipakopuhaltimet. Vapaa akselinpää kummallakin puolella kaapua. Taaksepäin kaartuva siipinen siipipyörä

CDXRT

Kahdelta puolelta imevät hihnakäyttöiset keskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä. Sisältää puhaltimen kanssa yhteiselle alustalle asennetun sähkömoottorin, sekä hihnakäytön suojuksineen

CJDXR

Keskipakopuhaltimet äänieristetyssä kotelossa. Sisältää tärinänvaimentimille asennetun taaksepäin kaartuva siipisen CDXR-puhaltimen

KESKIPAKO-PUHALTIMET

NEW

CJDXR/AL

Hihnakäyttöiset keskipakopuhaltimet alumiiniprofiilista ja maalipinnoitetusta teräslevystä valmistetussa äänieristetyssä kotelossa

NEW

CJDXR/ALS

Hihnakäyttöiset keskipakopuhaltimet alumiiniprofiilista ja maalipinnoitetusta teräslevystä valmistetussa äänieristetyssä kotelossa kaksinkertaisella eristyskerroksella

TSAT

Yhdeltä puolelta imevät, hihnakäyttöiset keskipakopuhaltimet eteenpäin kaartuva siipisellä siipipyörällä. Varustettu sähkömoottorilla ja kiilahihnakäytöllä suojuksineen

CJBR

Äänieristetyt kanavapuhaltimet sandwich-paneeleilla

CJTX-C

Koteloidut, kahdelta puolelta imevät hihnakäyttöiset 400°C/2h savunpoistokeskipakopuhaltimet

CJSRX

Hihnakäyttöiset 400°C/2h savunpoistokeskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä. Asennettavaksi palotilan ulkopuolelle

EC

NEW

CPV/EC

Muoviset keskipakopuhaltimet IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla kuljettamaan voimakkaasti korrosoivia kaasuja

CMA

Yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet alumiinivalukaavulla

EC

NEW

CMA/EC

Yhdeltä puolelta imevät suorakäyttöiset keskipakopuhaltimet alumiinivalukaavulla sekä IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

CMPE

Yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet ulkoroottorimoottorilla

CMP

Yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet eteenpäin kaartuva siipisellä siipipyörällä

CJDXR/ALF

Hihnakäyttöiset keskipakokopuhaltimet alumiiniprofiilista ja maalipinnoitetusta teräslevystä valmistetussa, suodattimella varustetussa äänieristetyssä kotelossa

CSXR

Yhdeltä puolelta imevät, hihnakäyttöiset keskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä. Vapaa akselinpää

CSXRT

Yhdeltä puolelta imevät, hihnakäyttöiset keskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä. Varustettu sähkömoottorilla ja kiilahihnakäytöllä suojuksineen

CJSXR

Keskipakopuhaltimet äänieristetyssä kotelossa. Sisältää tärinänvaimentimille asennetun taaksepäin kaartuva siipisen CSXR-puhaltimen

TSA

Yhdeltä puolelta imevät, hihnakäyttöiset keskipakopuhaltimet eteenpäin kaartuva siipisellä siipipyörällä. Vapaa akselinpää

CI-CO

Matalaprofiiliset tehokkaat induktiiviset suuntapainepuhaltimet

CICO/LP

Matalaprofiiliset induktiiviset suuntapainepuhaltimet

CKD

Suorakäyttöiset keskipakopuhaltimet huoltoa helpottavalla suurella ovella ja 40 mm akustisella äänieristyksellä. F400 savunpoistoluokitus

CKDR

Suorakäyttöiset keskipakopuhaltimet huoltoa helpottavalla suurella ovella ja 40 mm akustisella äänieristyksellä. F400 savunpoistoluokitus

CKDR/EC

Suorakäyttöiset keskipakopuhaltimet huoltoa helpottavalla suurella ovella, 40 mm äänieristyksellä sekä IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

CJSX

Koteloidut, yhdeltä puolelta imevät hihnakäyttöiset 400°C/2h savunpoistokeskipakopuhaltimet

CJLINE

400°C/2h-savunpoistoluokitellut suorakaidekanavapuhaltimet

CJLINE/EC

Suorakaidekanavapuhaltimet IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

CB

Yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet eteenpäin kaartuva siipisellä siipipyörällä

CPV

Muoviset keskipakopuhaltimet kuljettamaan voimakkaasti korrosoivia kaasuja

CMP/EC

Keskipaineiset, yhdeltä puolelta imevät suorakäyttöiset keskipakopuhaltimet eteenpäin kaartuva siipisellä siipipyörällä sekä IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

CMP/AL

Yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet eteenpäin kaartuva siipisellä siipipyörällä. Alumiinia, kipinöimätön rakenne. UNE-60601-standardin mukainen maakaasukattilahuoneisiin

CJMP/AL

Koteloidut keskipakopuhaltimet eteenpäin kaartuva siipisellä siipipyörällä. Alumiinia, kipinöimätön rakenne. UNE-60601-standardin mukainen maakaasukattilahuoneisiin

CRL

Yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä

CRL/EC

Keskipaineiset, yhdeltä puolelta imevät suorakäyttöiset keskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä sekä IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

KESKIPAKO-PUHALTIMET

CMR

Vahvarakenteiset keskipaineiset, yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä

CMR/EW

Keskipaineiset, yhdeltä puolelta imevät suorakäyttöiset keskipakopuhaltimet eteenpäin kaartuva siipisellä siipipyörällä ja säädettävällä korkeahyötysuhteisella moottorilla

CA

Korkeapaineiset, yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä

CAM

Korkeapaineiset, yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä

CMRS

Vahvarakenteiset keskipaineiset, yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä

CMRS-X

Hihnakäyttöiset keskipakopuhaltimet. Varustettu moottorilla sekä kiilahihnakäytöllä ISO 13857 standardin mukaisine suojuksineen

CMP/MAR

Yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet eteenpäin kaartuva siipisellä siipipyörällä laivakäyttöön

CMPI

Yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet eteenpäin kaartuva siipisellä siipipyörällä, ruostumatonta terästä

CBP

Keskipaineiset, yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä. Laippakiinnitteinen malli ilman jalustaa

CBPC

Keskipaineiset, yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä. Asennettavaksi imuaukko alaspäin, puhallussuunta ylöspäin

CAS

Korkeapaineiset, yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä

CAS/EW

Korkeapaineiset, yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet teräksisellä kaavulla ja siipipyörällä sekä korkeahyötysuhteisella säädettävällä moottorilla

CAS-S

Korkeapaineiset, yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä. Varustettu imuäänenvaimentimella

CMP-X

Yhdeltä puolelta imevät hihnakäyttöiset keskipakopuhaltimet eteenpäin kaartuva siipisellä siipipyörällä

CMAT

Yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet runsaasti pölyä sisältävän ilman ja materiaalin kuljettamiseen

CMTS

Yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet runsaasti pölyä sisältävän ilman ja materiaalin kuljettamiseen

CMT

Yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet runsaasti pölyä sisältävän ilman ja materiaalin kuljettamiseen

PORT

Vahvarakenteiset siirrettävät puhaltimet

CASB

Vahvarakenteiset korkeapaineiset, yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet teräksisellä kaavulla ja siipipyörällä

CASB-X

Korkeapaineiset, hihnakäyttöiset puhaltimet varustettuna kiilahihnakäytöllä ja ISO 13857 standardin mukaisilla suojuksilla

CAAB

Vahvarakenteiset korkeapaineiset, yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet teräksisellä kaavulla ja siipipyörällä

CAST

Vahvarakenteiset, yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet teräksisellä kaavulla ja edestä avoimella siipipyörällä

CMRG

Vahvarakenteiset keskipaineiset, yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä. Kuumasinkittyä terästä, korrosoiviin käyttöympäristöihin ja laivakäyttöön

SAVUNPOISTOPUHALTIMET
400 °C/2H - 300 °C/2H

SAVUNPOISTOPUHALTIMET PALOTILAN SISÄLLE

THT

Lyhytrunkoiset
400°C/2h ja 300°C/2h
savunpoistoaksiaalipuhaltimet

THT/CL

Pitkärunkoinen aksiaalipuhallin
savunpoistokäyttöön +400 °C/2h

THT/WALL

THT/WALL on savunpoistopuhallin sisäasennuslevyllä ja moottorilla avutuvalla sekä sulkeutuvalla seinäluukulla. Käyttötarkoitus on savunpoistokäyttö rakennuksissa, tulipalotapauksissa. Lämpötilankesto on +400°C/2h

THT/WALL-F

THT/WALL-F on savunpoistopuhallin integroituna sisäasennuslevyyn ja moottorilla avutuvalla sekä sulkeutuvalla seinäluukulla. Käyttötarkoitus on savunpoistokäyttö rakennuksissa, tulipalotapauksissa. Lämpötilankesto on +400°C/2h

THT/HATCH

THT/HATCH on savunpoistopuhallin lämpöeristetyssä kotelossa, moottoreilla avutuvalla ja sulkeutuvalla luukulla. Käyttötarkoitus on savunpoistokäyttö tulipalotapauksissa. Lämpötilankesto on +400°C/2h

CJTHT/PLUS

400 °C/2h ja 300 °C/2h
savunpoistoaksiaalipuhaltimet
äänieristyskotelossa

CJTHT

400 °C/2h ja 300 °C/2h
aksiaalipuhaltimet
äänieristyskotelolla

CJTHT/ATEX

400 °C/2h ja 300 °C/2h
savunpoistoaksiaalipuhaltimet,
ATEX-luokiteltu

THT/IMP

THT/IMP on tehokas ilmanvaihtokäyttöön ja savunpoistokäyttöön (+400°C/2h) soveltuva suuntapainepuhallin

TUNEL JET FAN

Suuntapainepuhaltimet tunnelien ilmanvaihtoon. Mallista riippuen 400 °C/2h tai 300 °C/2h -savunpoistoluokituksella.

CI

Matalaprofiiliset
tehokkaat induktiiviset
suuntapainepuhaltimet
300 °C/2h ja 400 °C/2h
-savunpoistoluokituksella,
asennettavaksi palotilaan



HTMF

400 °C/2h (F400) ja 300 °C/2h
(F300) savunpoistohuippuimurit

THT/ROOF

400 °C/2h ja 300 °C/2h
ylöspäin puhaltavat
savunpoistohuippuimurit

CJBDT

Suorakäyttöiset 400 °C/2h
ja 300 °C/2h koteloidut
savunpoistopuhaltimet. Voidaan
sijoittaa palotilaan

CBDT

Kahdelta puolelta
imevät suorakäyttöiset
400 °C/2h ja 300 °C/2h
savunpoistokeskipakopuhaltimet.
Voidaan sijoittaa palotilaan

TCR

400 °C/2h ja 300 °C/2h
savunpoistokeskipakopuhaltimet
taaksepäin kaartuva siipisellä
siipipyörällä

CJS

400 °C/2h ja 300 °C/2h
-savunpoistoluokitellut
kammiopuhaltimet vaihdettavalla
ulospuhallusaukon sijainnilla

CJMD

Koteloidut 400 °C/2h ja 300 °C/2h
savunpoistokeskipakopuhaltimet.
Asennetaan suoran kanavan väliin

SAVUNPOISTOPUHALTIMET
400 °C/2H - 300 °C/2H

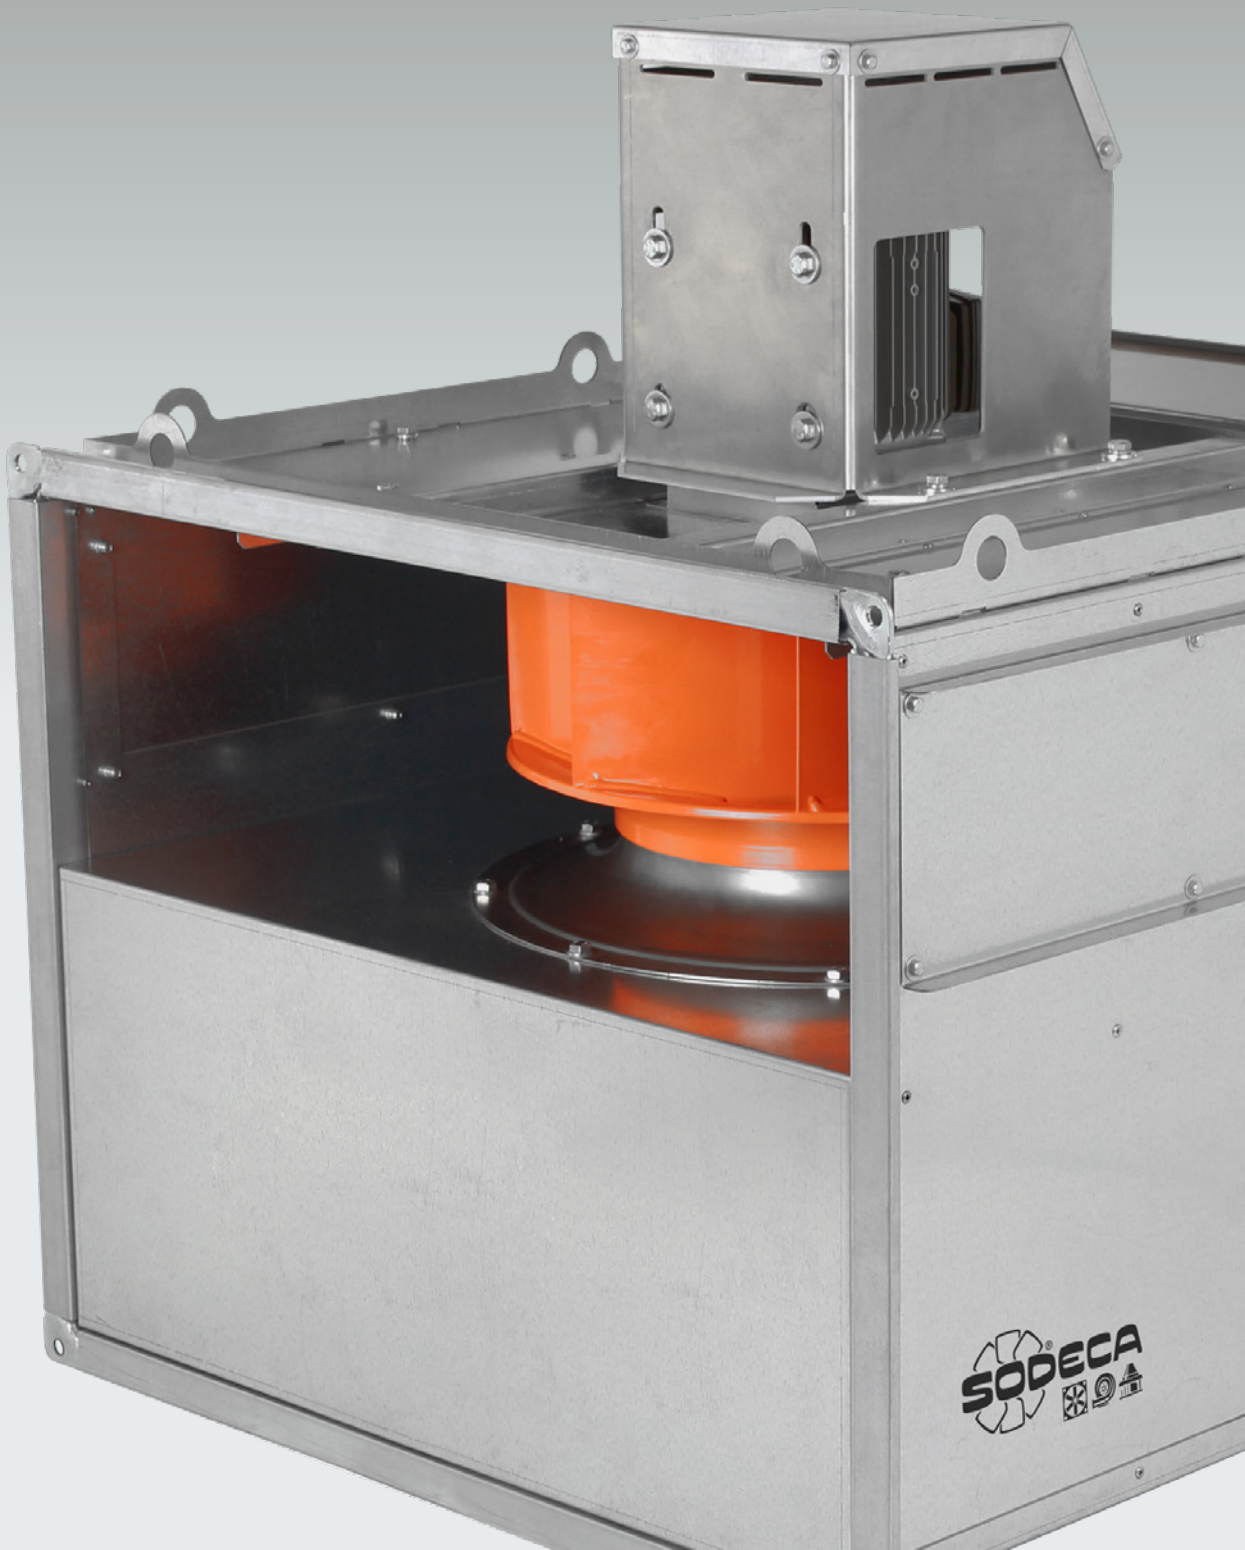

SAVUNPOISTOPUHALTIMET PALOTILAN ULKOPUOLELLE

RFH

Sivuille puhaltavat 400 °C/2h savunpoistohuippuimurit alumiinisella sadekatoksella

RFV

Ylöspäin puhaltavat 400 °C/2h savunpoistohuippuimurit alumiinisella sadekatoksella

TCR/R

400 °C/2h savunpoistokeskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä

TCR/R/EW

400 °C/2h savunpoistokeskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä sekä korkeahyötysuhteisella säädettävällä IE3-asynkronimoottorilla

CJTCR/R

400 °C/2h savunpoistokeskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä

CJTCR/R/EW

400 °C/2h savunpoistokeskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä ja korkeahyötysuhteisella IE3-moottorilla

TCMP

400 °C/2h savunpoistokeskipakopuhaltimet eteenpäin kaartuva siipisellä siipipyörällä

CJMP

400 °C/2h savunpoistokeskipakopuhaltimet eteenpäin kaartuva siipisellä siipipyörällä

CJTX-C

Koteloidut, kahdelta puolelta imevät hihnakäyttöiset 400°C/2h savunpoistokeskipakopuhaltimet

CJSX

Koteloidut, yhdeltä puolelta imevät hihnakäyttöiset 400°C/2h savunpoistokeskipakopuhaltimet

CJSRX

Hihnakäyttöiset 400°C/2h savunpoistokeskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä. Asennettavaksi palotilan ulkopuolelle

CJLINE

400°C/2h-savunpoistoluokitellut suorakaidekanavapuhaltimet

CJLINE/EC

Suorakaidekanavapuhaltimet IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

CKD

Suorakäyttöiset keskipakopuhaltimet huoltoa helpottavalla suurella ovella ja 40 mm akustisella äänieristyksellä. F400 savunpoistoluokitus

CKDR

Suorakäyttöiset keskipakopuhaltimet huoltoa helpottavalla suurella ovella ja 40 mm akustisella äänieristyksellä. F400 savunpoistoluokitus

CKDR/EC

Suorakäyttöiset keskipakopuhaltimet huoltoa helpottavalla suurella ovella, 40 mm äänieristyksellä sekä IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

CHT

Sivuille puhaltavat 400 °C/2h savunpoistohuippuimurit alumiinisella sadekatoksella

CHT/EC

Sivuille puhaltavat huippuimurit IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

CVT

Ylöspäin puhaltavat 400 °C/2h savunpoistohuippuimurit alumiinisella sadekatoksella

CVT/EC

Ylöspäin puhaltavat huippuimurit IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

PAINEISTUSJÄRJESTELMÄT PORRASKÄYTÄVIIN, AULOIHIN JA POISTUMISTEIHIN

KIT SOBREPRESIÓN

Portaiden tai evakuointireittien paineistusjärjestelmä. Ylläpitää 50 Pa:n paine-eron ylläpidon yhdessä vaiheessa standardin EN 12101-6 mukaisesti

KIT BOXPRES PLUS

Portaiden tai evakuointireittien paineistusjärjestelmä. Ylläpitää 50 Pa:n paine-eron ylläpidon yhdessä vaiheessa standardin EN 12101-6 mukaisesti

PRESSKIT

Aulojen paineistusjärjestelmät DM 30/11/1983 ja eurooppalaisen standardin EN 12101-6 mukaisesti

BOXPRES PLUS

Ohjauspaneeli yhdelle puhaltimelle

BOXPRES PLUS II

Ohjauspaneeli pää- ja varapuhaltimelle

KIT BOXSMART

Portaiden tai evakuointireittien paineistusjärjestelmä. Ylläpitää 50 Pa:n paine-eron ylläpidon yhdessä vaiheessa standardin EN 12101-6 mukaisesti

KIT BOXSMART EC

Portaiden tai evakuointireittien paineistusjärjestelmä. Ylläpitää 50 Pa:n paine-eron ylläpidon yhdessä vaiheessa standardin EN 12101-6 mukaisesti

KIT BOXSMART FLAP

Portaiden tai evakuointireittien paineistusjärjestelmä. Ylläpitää 50 Pa:n paine-eron ylläpidon yhdessä vaiheessa standardin EN 12101-6 mukaisesti

BOXSMART

Ohjauspaneeli yhdelle puhaltimelle

BOXSMART II

Ohjauspaneeli pää- ja varapuhaltimelle

KIT BOXPDS

Porraskäytävän tai poistumistien paineistusjärjestelmä eurooppalaisen standardin EN 12101-6 mukaisesti

KIT BOXPDS II

Porraskäytävän tai poistumistien paineistusjärjestelmä eurooppalaisen standardin EN 12101-6 mukaisesti

HATCH PDS

Poistumisteiden paineistusjärjestelmät käytettäväksi tulipalotilanteessa. Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12101-6 vaatimukset

RÄJÄHDYSVAARALLISTEN TILOJEN ATEX-PUHALTIMET

HCDF

ATEX-luokitellut seinäkiinnitteiset aksiaalipuhaltimet Ex db -moottorilla

HDF

ATEX-luokitellut aksiaalipuhaltimet pyöreällä seinäkiinnityslevyllä ja Ex db -moottorilla

HPX/ATEX

Hihnakäyttöiset aksiaalipuhaltimet ATEX-luokituksella



PF/ATEX

Korkeahyötysuhteiset kammiopuhaltimet ilmankäsittelykonesovelluksiin. ATEX-luokiteltu, käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa

CMR/ATEX

Vahvarakenteiset keskipaineiset, yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä. ATEX-luokiteltu, käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa

CAS/ATEX

Korkeapaineiset, yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä. ATEX-luokiteltu, käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa

CHT/ATEX

Huippuimurit ylöspäin tai sivuille puhaltavina versioina. ATEX-luokiteltu, saatavissa II2G-laiteluokalla Ex eb tai Ex db -moottorilla, tai II2D tai II3D-laiteluokalla

CVT/ATEX

Huippuimurit ylöspäin tai sivuille puhaltavina versioina. ATEX-luokiteltu, saatavissa II2G-laiteluokalla Ex eb tai Ex db -moottorilla, tai II2D tai II3D-laiteluokalla

HC/ATEX

ATEX-luokitellut seinäkiinnitteiset aksiaalipuhaltimet Ex eb, Ex db, Ex tc tai Ex tb -moottorilla

HCH/ATEX

Vahvarakenteiset seinäkiinnitteiset aksiaalipuhaltimet ATEX-luokituksella

HCT/ATEX

Vahvarakenteiset pitkärunkoiset aksiaalipuhaltimet. ATEX-luokiteltu, käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa

CJTHT/ATEX

400 ºC/2h ja 300 ºC/2h savunpoistoaksiaalipuhaltimet, ATEX-luokiteltu

HTM/ATEX

Siirrettävät aksiaalipuhaltimet. ATEX-luokiteltu, käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa

CPV/ATEX

Muoviset keskipakopuhaltimet kuljettamaan voimakkaasti korrosoivia kaasuja. ATEX-luokiteltu, käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa

CMA/ATEX

Yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet, alumiinivalua. ATEX-luokiteltu, käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa

CMP/ATEX

Yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet eteenpäin kaartuva siipisellä siipipyörällä. ATEX-luokiteltu, käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa

CMP/AL

Yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet eteenpäin kaartuva siipisellä siipipyörällä. Alumiinia, kipinöimätön rakenne. UNE-60601-standardin mukainen maakaasukattilahuoneisiin

CJMP/AL

Koteloidut keskipakopuhaltimet eteenpäin kaartuva siipisellä siipipyörällä. Alumiinia, kipinöimätön rakenne. UNE-60601-standardin mukainen maakaasukattilahuoneisiin

CA/ATEX

Korkeapaineiset, yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä. ATEX-luokiteltu, käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa

HT/ATEX

ATEX-luokitellut huippuimurit Ex eb, Ex db, Ex tc tai Ex tb -moottorilla

HTMH/ATEX

ATEX-luokitellut huippuimurit suurille ilmamäärille Ex eb, Ex db, Ex tc tai Ex tb -moottorilla

HTMV/ATEX

ATEX-luokitellut ylöspäin puhaltavat huippuimurit Ex eb, Ex db, Ex tc tai Ex tb -moottorilla

RFHD

Sivuille puhaltavat huippuimurit. ATEX-luokiteltu, II2G-laiteluokka Ex db -moottorilla

UUNIPUHALTIMET

SDBP/F

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut keskipakopuhaltimet poistamaan maks. 80 °C kuumaa ilmaa leipomo- ja pintakäsittelyuuneista. Paineaukko suunnattu sivulle

SDBP/M INOX

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut keskipakopuhaltimet poistamaan maks. 80 °C kuumaa ilmaa leipomo- ja pintakäsittelyuuneista. Paineaukko suunnattu ylöspäin

SDECB/M

Keskipakopuhaltimet poistamaan maks. 80 °C kuumaa ilmaa leipomo- ja pintakäsittelyuuneista. Paineaukko suunnattu ylöspäin

SDECB/MGC

Keskipakopuhaltimet poistamaan maks. 300 °C kuumaa ilmaa leipomo- ja pintakäsittelyuuneista

SDECB/0

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut keskipakopuhaltimet poistamaan maks. 80 °C kuumaa ilmaa leipomo- ja pintakäsittelyuuneista. Paineaukko suunnattu sivulle

SDECB/Z

Keskipakopuhaltimet poistamaan maks. 300 °C kuumaa ilmaa leipomo- ja pintakäsittelyuuneista. Paineaukko suunnattu ylöspäin



SDLM/F

Keskipakopuhaltimet poistamaan maks. 300 °C kuumaa ilmaa leipomo- ja pintakäsittelyuuneista. Paineaukko suunnattu sivulle



CMRH

Hihnakäyttöiset kiertoilmapuhaltimet teollisuusuuneihin

CMSH

Kiertoilmapuhaltimet teollisuusuuneihin

CMPH

Hihnakäyttöiset kiertoilmapuhaltimet teollisuusuuneihin

HPX

Hihnakäyttöiset aksiaalipuhaltimet

HBA

Aksiaalipuhaltimet, joissa moottori on koteloitu ilmavirran ulkopuolelle

KESKIPAKO-PUHALTIMET TEOLLISIIN SOVELLUKSIIN

HFW

Kuumasinkityt kanava-asenteiset aksiaalipuhaltimet

HFW/EC

Kuumasinkityt kanava-asenteiset aksiaalipuhaltimet IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

HGTX

Suurihalkaisijaiset hihnakäyttöiset aksiaalipuhaltimet

HCT/MAR

Vahvarakenteiset pitkärunkoiset aksiaalipuhaltimet laivakäyttöön

CASB-X

Korkeapaineiset, hihnakäyttöiset puhaltimet varustettuna kiilahihnakäytöllä ja ISO 13857 standardin mukaisilla suojuksilla

CAAB

Vahvarakenteiset korkeapaineiset, yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet teräksisellä kaavulla ja siipipyörällä

HTP

Korkeapaineiset, pitkärunkoiset aksiaalipuhaltimet

HBA

Aksiaalipuhaltimet, joissa moottori on koteloitu ilmavirran ulkopuolelle

HPX/SEC

Puhaltimet, jotka on suunniteltu kestämään vaativia toimintaolosuhteita uuneissa, kuivaamoissa ja muissa sovelluksissa, joissa esiintyy korkeita lämpötiloja ja kosteutta

HGT

Suurihalkaisijaiset, suorakäyttöiset kanava-asenteiset aksiaalipuhaltimet

HGT/CL

Pitkärunkoinen aksiaalipuhallin

HTMH

Huippuimurit suurille ilmamäärille

HTMV

Ylöspäin puhaltavat huippuimurit

CMRS

Vahvarakenteiset keskipaineiset, yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä

CMRS-X

Hihnakäyttöiset keskipakopuhaltimet. Varustettu moottorilla sekä kiilahihnakäytöllä ISO 13857 standardin mukaisine suojuksineen

CASB

Vahvarakenteiset korkeapaineiset, yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet teräksisellä kaavulla ja siipipyörällä

CAST

Vahvarakenteiset, yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet teräksisellä kaavulla ja edestä avoimella siipipyörällä

CMRH

Hihnakäyttöiset kiertoilmapuhaltimet teollisuusuuneihin

CMRG

Vahvarakenteiset keskipaineiset, yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä. Kuumasinkittyä terästä, korrosoiviin käyttöympäristöihin ja laivakäyttöön

CMP/MAR

Yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet eteenpäin kaartuva siipisellä siipipyörällä laivakäyttöön

CMPI

Yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet eteenpäin kaartuva siipisellä siipipyörällä, ruostumatonta terästä

HUIPPUIMURIT

HT
Huippuimurit

HT/EC
Huippuimurit IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

CRF
Hiljaiset, ylöspäin puhaltavat huippuimurit

CRF/EW
Hiljaiset, ylöspäin puhaltavat huippuimurit EC-ulkoroottorimoottorilla



CTD
Huippuimurit pientalokäyttöön

TIRACANO
Takkaimurit

THT/HATCH
THT/HATCH on savunpoistopuhallin lämpöeristetyssä kotelossa, moottoreilla avutuvalla ja sulkeutuvalla luukulla. Käyttötarkoitus on savunpoistokäyttö tulipalotapauksissa. Lämpötilankesto on +400ºC/2h

HT/ATEX
ATEX-luokitellut huippuimurit Ex eb, Ex db, Ex tc tai Ex tb -moottorilla

HTMH

Huippuimurit suurille ilmamäärille

HTMV

Ylöspäin puhaltavat huippuimurit

HCT/HATCH

Tehokkaat katolle asennettavat puhaltimet lämpöeristetyssä kotelossa, moottoreilla avautuvalla ja sulkeutuvalla luukulla

HTTI

Huippuimurit kallistetulla jalustalla

FRF

Ylöspäin puhaltavat huippuimurit

CRF/EW/CPC

Hiljaiset, ylöspäin puhaltavat automaattitoimiset huippuimurit EC-moottorilla ja vakiopainesäädöllä

CHT

Sivuille puhaltavat 400 °C/2h savunpoistohuippuimurit alumiinisella sadekatoksella

CHT/EC

Sivuille puhaltavat huippuimurit IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

CVT

Ylöspäin puhaltavat 400 °C/2h savunpoistohuippuimurit alumiinisella sadekatoksella

CVT/EC

Ylöspäin puhaltavat huippuimurit IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

RCH

Poistopuhallin ja piipunhattu pientalojen hybridi-ilmanvaihtoon

RFH

Sivuille puhaltavat 400 °C/2h savunpoistohuippuimurit alumiinisella sadekatoksella

RFV

Ylöspäin puhaltavat 400 °C/2h savunpoistohuippuimurit alumiinisella sadekatoksella

HTMF

400 °C/2h (F400) ja 300 °C/2h (F300) savunpoistohuippuimurit

THT/ROOF

400 °C/2h ja 300 °C/2h ylöspäin puhaltavat savunpoistohuippuimurit

HTMH/ATEX

ATEX-luokitellut huippuimurit suurille ilmamäärille Ex eb, Ex db, Ex tc tai Ex tb -moottorilla

HTMV/ATEX

ATEX-luokitellut ylöspäin puhaltavat huippuimurit Ex eb, Ex db, Ex tc tai Ex tb -moottorilla

RFHD

Sivuille puhaltavat huippuimurit. ATEX-luokiteltu, II2G-laiteluokka Ex db -moottorilla

CHT/ATEX

Huippuimurit ylöspäin tai sivuille puhaltavina versioina. ATEX-luokiteltu, saatavissa II2G-laiteluokalla Ex eb tai Ex db -moottorilla, tai II2D tai II3D-laiteluokalla

CVT/ATEX

Huippuimurit ylöspäin tai sivuille puhaltavina versioina. ATEX-luokiteltu, saatavissa II2G-laiteluokalla Ex eb tai Ex db -moottorilla, tai II2D tai II3D-laiteluokalla

EC-TEKNOLOGIA JA ENERGIA-TEHOKKAAT PUHALTIMET

SVE/PLUS/EW

Hiljaiset, eristetyt kanavapuhaltimet 40 mm eristepaksuudella

CL/PLUS/EC

Hiljaiset, eristetyt suorakaidekanavapuhaltimet 40 mm paksulla äänieristeellä ja EC-moottorilla

HRE/EC

Aksiaalipuhaltimet pyöreällä kiinnityslaipalla ja EC-ulkoroottorimoottorilla

HCRE/EC

Seinäkiinnitteiset aksiaalipuhaltimet EC-ulkoroottorimoottorilla

CJBD/EW/CPC

Automaattitoimiset keskipakopuhaltimet äänieristetyssä kotelossa. CBD/EW-mallisarjan puhallin, varustettu vakiopainesäädöllä

CJBD/EW/AL

Keskipakopuhaltimet alumiiniprofiilista ja maalipinnoitetusta teräslevystä valmistetussa äänieristetyssä kotelossa. Sisältää CBD/EW-puhaltimen EC-moottorilla

CJV/EW

Automaattitoimiset poistoilmakoneet koneellisen poiston ilmanvaihtojärjestelmiin. Puhallussuunta ylöspäin. EC-moottori sekä vakiopainesäätö

CPV/EC

Muoviset keskipakopuhaltimet IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla kuljettamaan voimakkaasti korrosoivia kaasuja

CMA/EC

Yhdeltä puolelta imevät suorakäyttöiset keskipakopuhaltimet alumiinivalukaavulla sekä IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

CMP/EC

Keskipaineiset, yhdeltä puolelta imevät suorakäyttöiset keskipakopuhaltimet eteenpäin kaartuva siipisellä siipipyörällä sekä IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

CRL/EC

Keskipaineiset, yhdeltä puolelta imevät suorakäyttöiset keskipakopuhaltimet taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä sekä IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

SVE/PLUS/EW/CPC

Hiljaiset automaattitoimiset kanavapuhaltimet vakiopainesäädöllä

NEOLINEO/EW

Matalaprofiiliset kanavapuhaltimet irrotettavalla rungolla ja EC-moottorilla

HEP/EW

Korkeahyötysuhteiset, seinälevykiinnitteiset aksiaalipuhaltimet EC-moottoreilla

HEPT/EW

Korkeahyötysuhteiset, kanava-asenteiset aksiaalipuhaltimet EC-moottorilla

HC/EC

Seinäkiinnitteiset aksiaalipuhaltimet IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

HFW/EC

Kuumasinkityt kanava-asenteiset aksiaalipuhaltimet IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

HCT/EC

Pitkärunkoiset aksiaalipuhaltimet IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

CBD/EW

Korkeahyötysuhteiset, kahdelta puolelta imevät suorakäyttöiset keskipakopuhaltimet eteenpäin kaartuva siipisellä siipipyörällä ja EC-moottorilla

CBD/B/EW

Kahdelta puolelta imevät suorakäyttöiset keskipakopuhaltimet eteenpäin kaartuva siipisellä siipipyörällä ja EC Technology-moottorilla, varustettuna paineaukon laipalla, ilman tukijalkoja

CJBD/EW

Keskipakopuhaltimet äänieristetyssä kotelossa, CBD/EW-mallisarjan EC-moottorisella puhaltimella

CJBD/EW/ALS

Keskipakopuhaltimet alumiiniprofiilista ja maalipinnoitetusta teräslevystä valmistetussa äänieristetyssä kotelossa. Sisältää CBD/EW-puhaltimen EC-moottorilla

CJBD/EW/ALF

Keskipakopuhaltimet alumiiniprofiilista ja maalipinnoitetusta teräslevystä valmistetussa äänieristetyssä kotelossa. Sisältää CBD/EW-puhaltimen EC-moottorilla

CJBD/EW/C

Keskipakopuhaltimet äänieristetyssä kotelossa, CBD/EW-mallisarjan EC-moottorisella puhaltimella

CJBD/EW/F

Keskipakopuhaltimet äänieristetyssä kotelossa, CBD/EW-mallisarjan EC-moottorisella puhaltimella

CJK/EC

EC-moottoriset äänieristetyt kanavapuhaltimet pyöreisiin kanaviin

CAS-L/EW

Korkeapaineiset, yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet EC Technology-moottorilla

CKDR/EC

Suorakäyttöiset keskipakopuhaltimet huoltoa helpottavalla suurella ovella, 40 mm äänieristyksellä sekä IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

CJLINE/EC

Suorakaidekanavapuhaltimet IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

CHT/EC

Sivuille puhaltavat huippuimurit IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

CVT/EC

Ylöspäin puhaltavat huippuimurit IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

EC-TEKNOLOGIA JA ENERGIA-TEHOKKAAT PUHALTIMET

NEW

HT/EC

Huippuimurit IE5-hyötysuhdeluokan EC-moottorilla

CRF/EW

Hiljaiset, ylöspäin puhaltavat huippuimurit EC-ulkoroottorimoottorilla

NEW

RECUP/EC-H

Ilmanvaihtokoneet vastavirtalevylämmönsiirtimellä, automaattisella ohjauksella ja EC-moottoreilla. asennettavaksi katolle tai tekniseen tilaan.

NEW

RECUP/EC-BS

Ilmanvaihtokoneet vastavirtalevylämmönsiirtimellä, automaattisella ohjauksella ja EC-moottoreilla. Asennettavaksi alaslasketun katon sisään

UPH/EC

Siirrettävät ilmanpuhdistimet

NEW

SV/FILTER/EC

Kanavien väliin asennettavat suodatusyksiköt ja EC Technology moottorille

NEW

EC CONTROL

Ohjauspaneeli ja automaattinen säädin EC-puhaltimille

NEW

CAP/EC

Älykäs ohjain EC-puhaltimilla varustetuille ilmanvaihtokoneille. Yhteensopiva ulkoisten ilmanlaatuantureiden kanssa

CRF/EW/CPC

Hiljaiset, ylöspäin puhaltavat automaattitoimiset huippuimurit EC-moottorilla ja vakiopainesäädöllä

FRF/EW

Ylöspäin puhaltavat huippuimurit EC-moottorilla

UNIREC

Korkeahyötysuhteiset yhden huoneen ilmanvaihtokoneet lämmöntalteenotolla

REB

Ilmanvaihtokoneet lämmöntalteenotolla ja EC-puhaltimilla

REB-HEPA

Ilmanvaihtokoneet lämmöntalteenotolla, EC-moottoreilla, ohituspellillä ja HEPA-suodattimella

PURI

Siirrettävä ilmanpuhdistin

UPM/EC

Siirrettävät ilmanpuhdistimet, suunniteltu hajujen poistamiseen ja sisäilman puhdistamiseen kaikenlaisissa huonetiloista

UPM/EC PCO

Fotokatalyysiteknologiaa käyttävät siirrettävät ilmanpuhdistimet

UPM/EC FE

Siirrettävät ilmanpuhdistimet korkean erotusasteen elektrostaattisilla suodattimilla. Suositellaan kohteisiin, jossa esiintyy rasvaisia hiukkasia

UPA

Ilmanpuhdistimet sisäilman puhdistamiseen. Soveltuu erityisesti korkean käyttöasteen omaaviin tiloihin sekä lääketeollisuuteen ja sairaaloihin

SV/HEPA/EC

Kanavien väliin asennettavat HEPA-suodatusyksiköt EC-puhaltimella

CJK/FILTER/EC

Kanavien väliin asennettavat ilmanpuhdistinyksiköt 25 mm äänieristyksellä ja EC-moottorisella puhaltimella



CG/FILTER-UVc

Kanavien väliin asennettavat ilmanpuhdistinyksiköt 25 mm akustisilla paneeleilla äänen vaimentamiseksi, ei sisällä puhallinta

UPC/EC PCO

Fotokatalyysiteknologiaa käyttävät siirrettävät ilmanpuhdistimet

UPC/EC FE

Ilmanpuhdistimet korkean erotusasteen elektrostaattisilla suodattimilla. Suositellaan kohteisiin, jossa esiintyy rasvaisia hiukkasia

SI-CO2+VOC

Älykäs anturi CAP/EC-ohjaimeen säätämään ilmanvaihtoa sisäilman CO2-pitoisuuden ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuden perusteella

SI-PM2.5+VOC

Älykäs anturi CAP/EC-ohjaimeen säätämään ilmanvaihtoa sisäilman hiukkaspitoisuuden ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuden perusteella

MTP

Potentiometri EC-moottorin pyörimisnopeuden säätöön

ILMANKÄSITTELYKONEET

SIIRRETTÄVÄT ILMANPUHDISTIMET

NEW

PURI

Siirrettävä ilmanpuhdistin

UPM/EC

Siirrettävät ilmanpuhdistimet, suunniteltu hajujen poistamiseen ja sisäilman puhdistamiseen kaikenlaisissa huonetiloista

UPM/EC PCO

Fotokatalyysiteknologiaa käyttävät siirrettävät ilmanpuhdistimet

UPM/EC FE

Siirrettävät ilmanpuhdistimet korkean erotusasteen elektrostaattisilla suodattimilla. Suositellaan kohteisiin, jossa esiintyy rasvaisia hiukkasia

UPA

Ilmanpuhdistimet sisäilman puhdistamiseen. Soveltuu erityisesti korkean käyttöasteen omaaviin tiloihin sekä lääketeollisuuteen ja sairaaloihin

UPH/EC

Siirrettävät ilmanpuhdistimet

ILMANKÄSITTELYKONEET

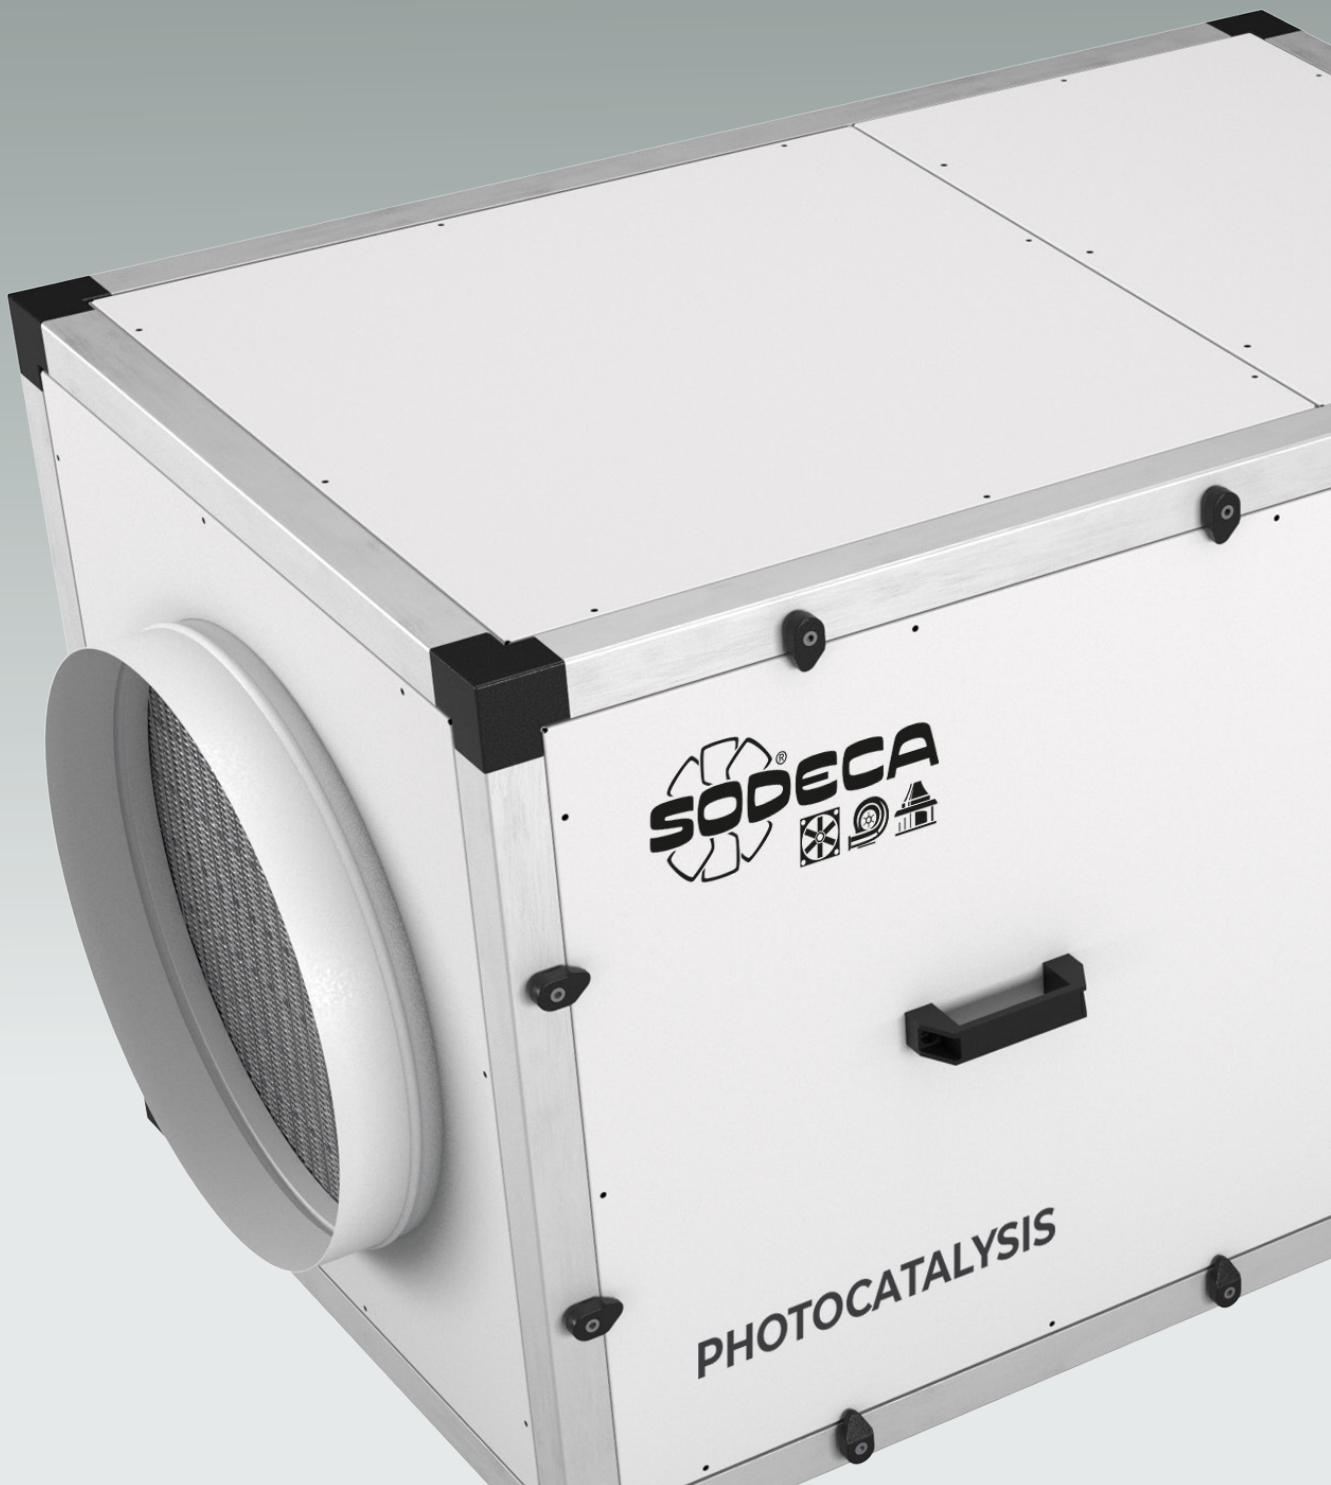

SUODATUS- JA DESINFIOINTIYKSIKÖT

NEW

SV/FILTER

Hiljaiset kanavapuhaltimet eri suodatinvaihtoehdoilla

SV/FILTER/EC

Kanavien väliin asennettavat suodatusyksiköt ja EC Technology moottorille

SV/HEPA/EC

Kanavien väliin asennettavat HEPA-suodatusyksiköt EC-puhaltimella

SV/FILTER-CG

Kanavien väliin asennettavat ilmanpuhdistinyksiköt mikrobeja tuhoavalla UVc-kammiolla ja eri asteisilla hiukkassuodattimilla

UPT

Kattoon asennettavat desinfioivat ilmanpuhdistimet HEPA H14 -suodatuksella



CJK/FILTER/EC

Kanavien väliin asennettavat ilmanpuhdistinyksiköt 25 mm äänieristyksellä ja EC-moottorisella puhaltimella

CJBD/F

Keskipakopuhaltimet suodattimella varustetussa äänieristetyssä kotelossa

CJBD/ALF

Keskipakopuhaltimet alumiiniprofiilista ja maalipinnoitetusta teräslevystä valmistetussa, suodattimella varustetussa äänieristetyssä kotelossa

CJBX/F

Keskipakopuhaltimet suodattimella varustetussa äänieristetyssä kotelossa

CJBX/ALF

Hihnakäyttöiset keskipakokopuhaltimet alumiiniprofiilista ja maalipinnoitetusta teräslevystä valmistetussa, suodattimella varustetussa äänieristetyssä kotelossa

UFRX/ALS PCO

Fotokatalyysiteknologiaa käyttävät siirrettävät ilmanpuhdistimet

UFRX/ALS FE

Ilmanpuhdistimet korkean erotusasteen elektrostaattisilla suodattimilla. Suositellaan kohteisiin, jossa esiintyy rasvaisia hiukkasia

UPC/EC PCO

Fotokatalyysiteknologiaa käyttävät siirrettävät ilmanpuhdistimet

UPC/EC FE

Ilmanpuhdistimet korkean erotusasteen elektrostaattisilla suodattimilla. Suositellaan kohteisiin, jossa esiintyy rasvaisia hiukkasia

UFR

Äänieristetyt suodatusyksiköt. Puhaltimessa siipipyörä taaksepäin kaartuvin siivin. Eri suodatinvaihtoehtoja mallista riippuen

UFX

Äänieristetyt suodatusyksiköt kahdelta puolelta imevällä keskipakopuhaltimella. Eri suodatinvaihtoehtoja mallista riippuen

UFRX

Äänieristetyt suodatusyksiköt, vahvarakenteisella taaksepäin kaartuva siipisellä siipipyörällä varustetulla keskipakopuhaltimella. Eri suodatinvaihtoehtoja mallista riippuen

MF

Suodatinyksiköt eri suodatinvaihtoehdoilla ilman puhallinta

MCA

Suodatinyksiköt aktiivihiilisuodattimilla ilman puhallinta

CJFILTER/REC

Kanavasuodattimet pyöreille ja suorakulmaisille kanaville. Saatavilla eri suodatinvaihtoehdoilla mallista riippuen

ILMANKÄSITTELYKONEET

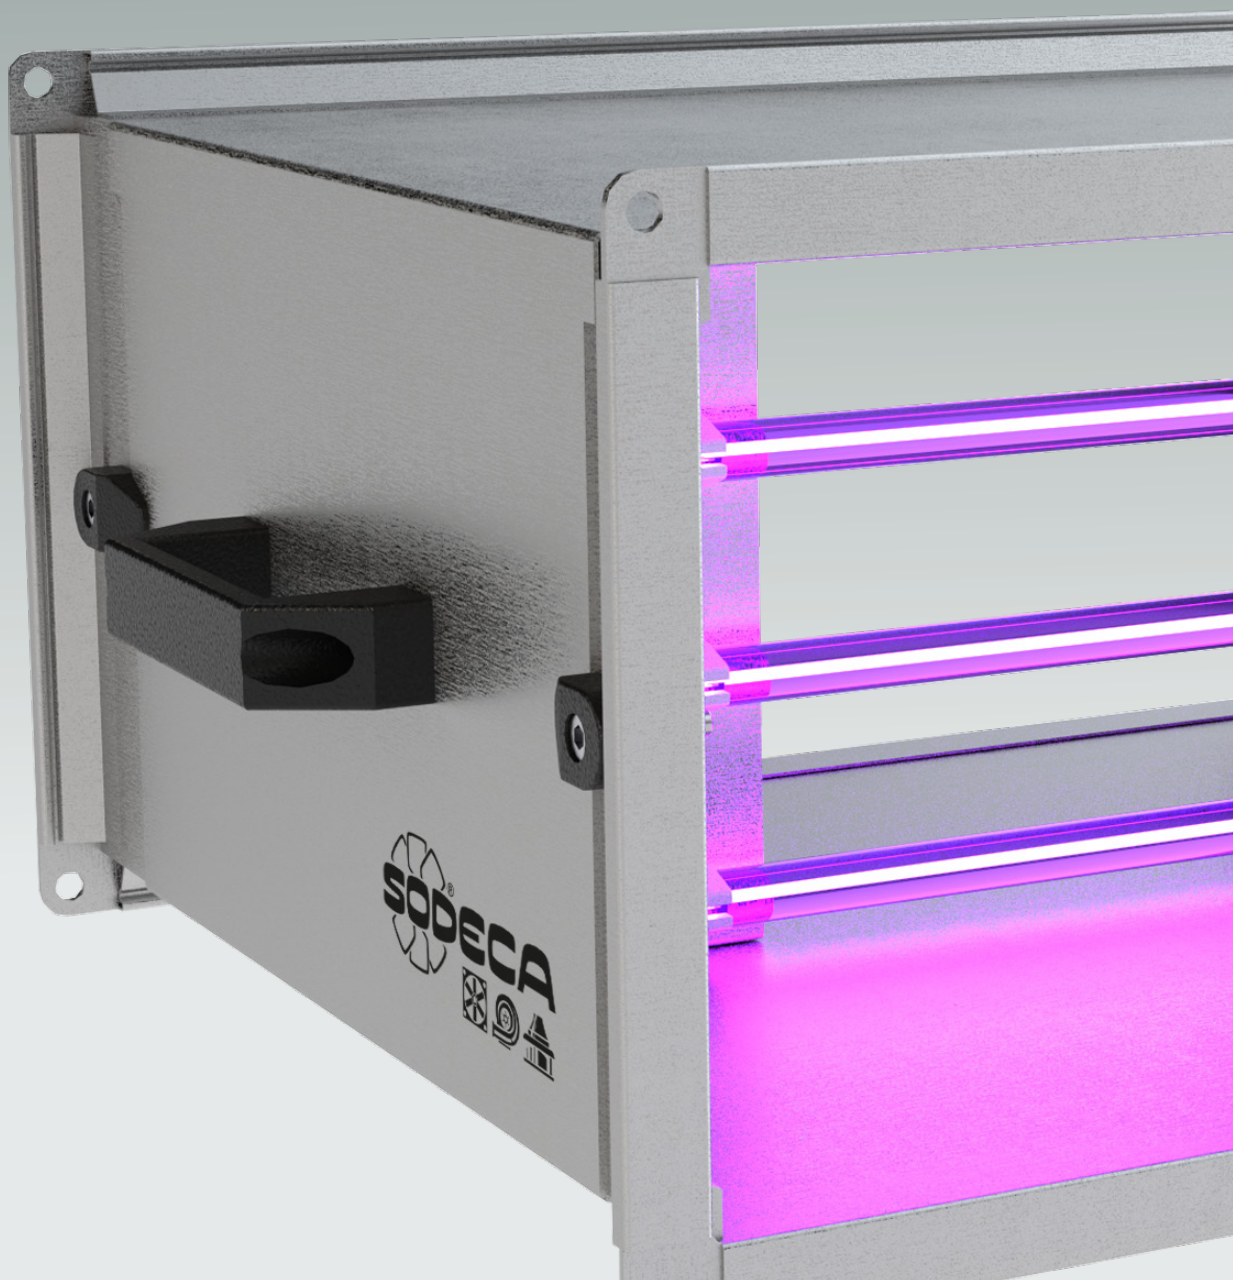

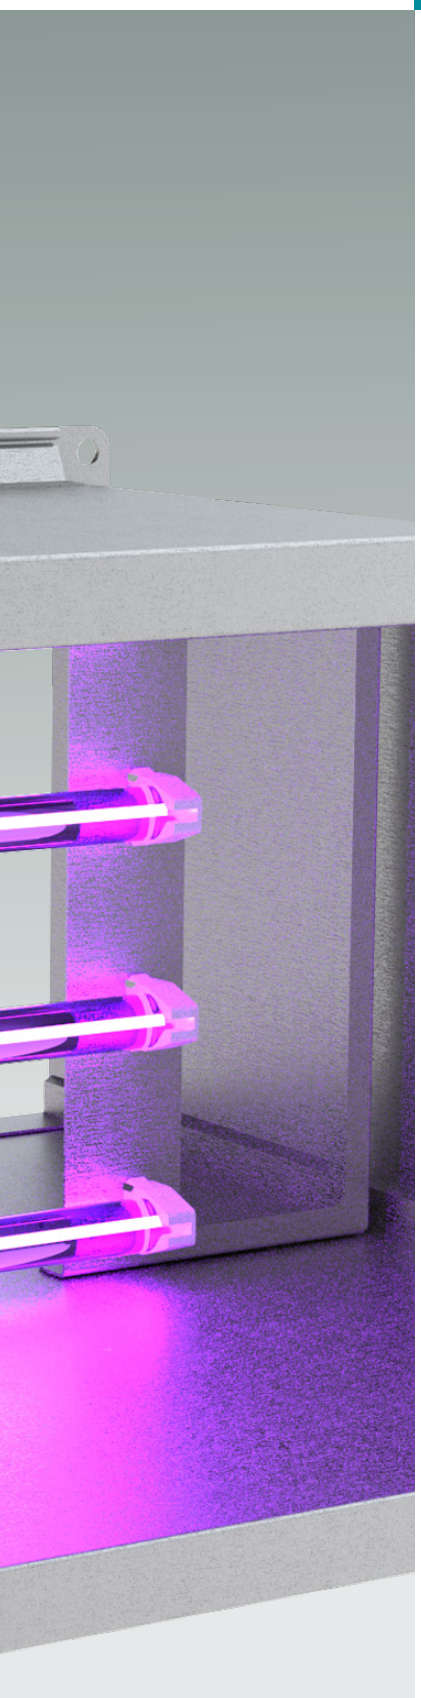

MIKROBEJA TUHOAVAT KAMMIOT

NEW



CG

CG/FILTER-UVc

Kanavien väliin asennettavat ilmanpuhdistinyksiköt 25 mm akustisilla paneeleilla äänen vaimentamiseksi, ei sisällä puhallinta

CG

CG/LP-UVc

Kanavien väliin asennettava mikrobeja tuhoava Uvc-kammio. Ei sisällä puhallinta. Helppo lisätä jälkikäteen jo olemassa olevaan ilmanvaihtojärjestelmään



CG

CGR-UVc

Suorakaidekanavien väliin asennettava mikrobeja tuhoava Uvc-kammio. Ei sisällä puhallinta. Helppo lisätä jälkikäteen jo olemassa olevaan ilmanvaihtojärjestelmään

NEW

MPCO

Fotokatalyysiteknologiaa käyttävät ilmanpuhdistinyksiköt ilman puhallinta

NEW

MFE

Suodatinyksiköt elektrostaattisilla suodattimilla ilman puhallinta

ILMANKÄSITTELYKONEET

ILMANVAIHTOKONEET LÄMMÖNTALTEENOTOLLA

NEW

UNIREC

Korkeahyötysuhteiset yhden huoneen ilmanvaihtokoneet lämmöntalteenotolla

VENUS

Korkeahyötysuhteiset pientalojen ilmanvaihtokoneet lämmöntalteenotolla

REB

Ilmanvaihtokoneet lämmöntalteenotolla ja EC-puhaltimilla

REB-HEPA

Ilmanvaihtokoneet lämmöntalteenotolla, EC-moottoreilla, ohituspellillä ja HEPA-suodattimella

RECUP/EC-H

Ilmanvaihtokoneet vastavirtalevylämmönsiirtimellä, automaattisella ohjauksella ja EC-moottoreilla. asennettavaksi katolle tai tekniseen tilaan.

RECUP/EC-BS

Ilmanvaihtokoneet vastavirtalevylämmönsiirtimellä, automaattisella ohjauksella ja EC-moottoreilla. Asennettavaksi alaslasketun katon sisään

ILMANKÄSITTELYKONEET

SEURANTA JA SÄÄTÖ

NEW

NEW

MICA-LITE/W

Ilmanlaatutunnistin ohjaamaan huonetilojen ilmanvaihtoa

NEW

CAP/EC

Älykäs ohjain EC-puhaltimilla varustetuille ilmanvaihtokoneille. Yhteensopiva ulkoisten ilmanlaatuantureiden kanssa

NEW

SI-CO2+VOC

Älykäs anturi CAP/EC-ohjaimeen säätämään ilmanvaihtoa sisäilman CO2-pitoisuuden ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuden perusteella

NEW

SI-PM2.5+VOC

Älykäs anturi CAP/EC-ohjaimeen säätämään ilmanvaihtoa sisäilman hiukkaspitoisuuden ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuden perusteella

NEW

RAC WIFI

WiFi-ohjain maks. 300 W AC-moottoreille, uppoasennettava, lisälaiteliitännöillä

PIENTALOJEN ILMANVAIHTO

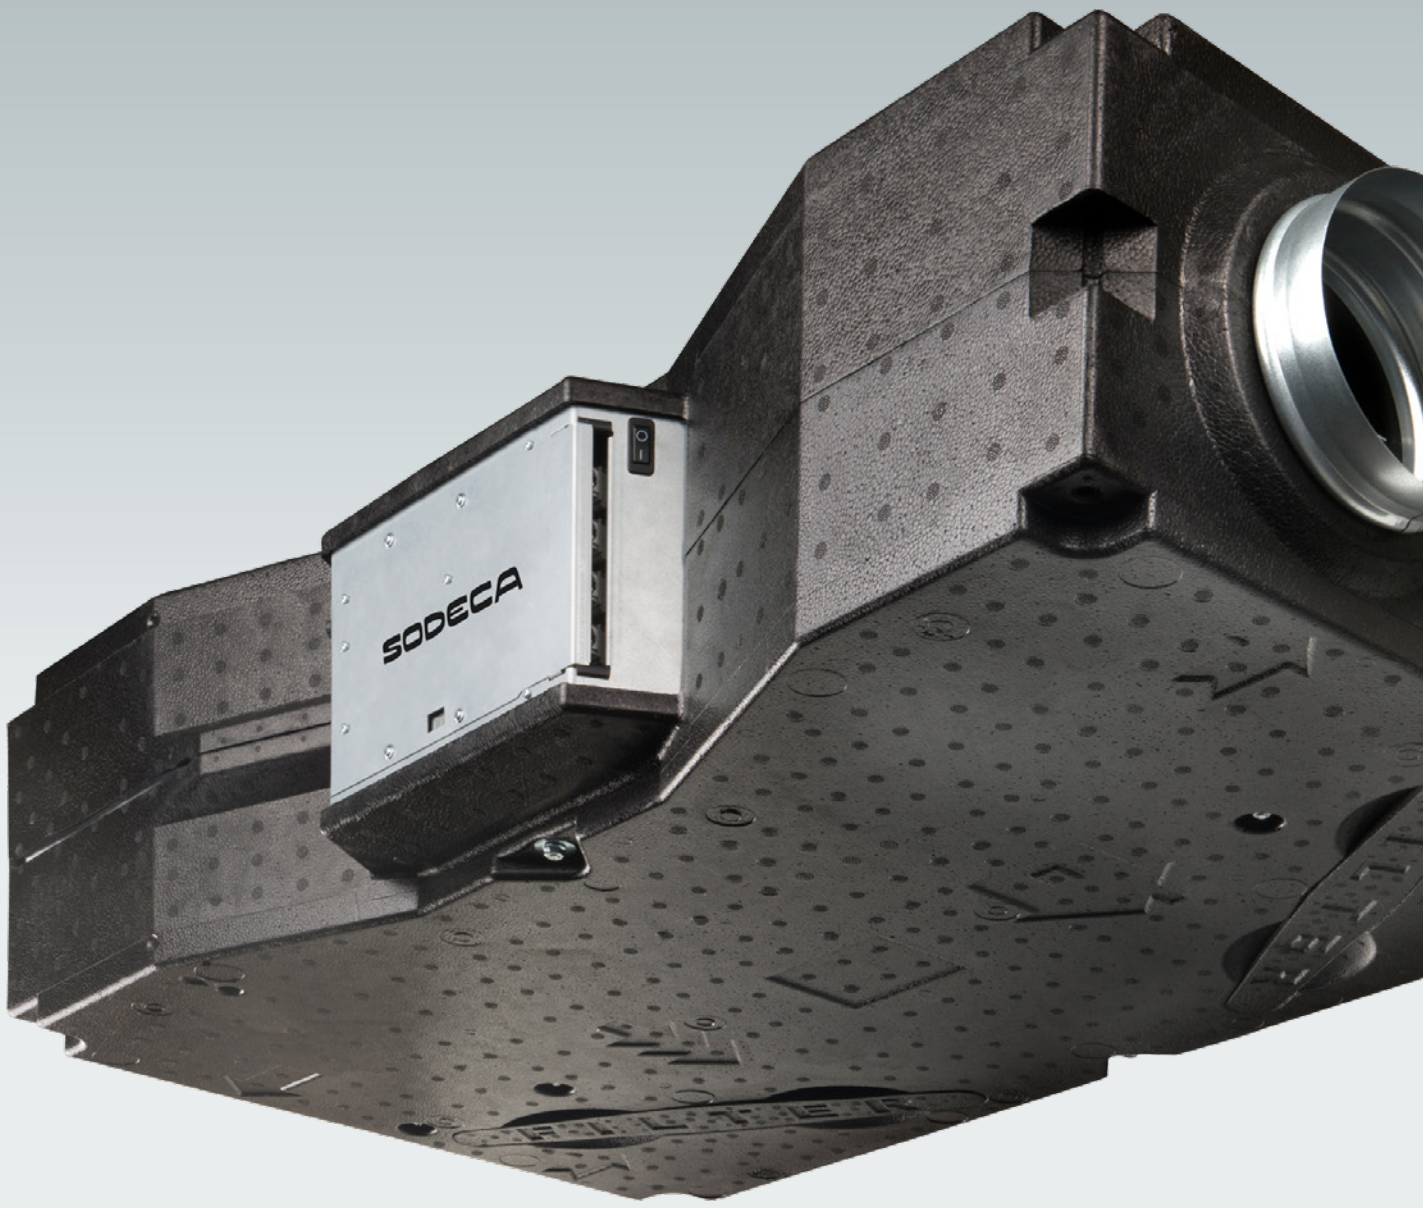

VENUS

Korkeahyötysuhteiset pientalojen ilmanvaihtokoneet lämmöntalteenotolla

REB

Ilmanvaihtokoneet lämmöntalteenotolla ja EC-puhaltimilla

REB-HEPA

Ilmanvaihtokoneet lämmöntalteenotolla, EC-moottoreilla, ohituspellillä ja HEPA-suodattimella

EVM

Kompaktit 3-nopeuksiset poistoilmakoneet vaihdettavalla puhallussuunnalla

EVP

Pientalojen tai asuntojen matalaprofiiliset poistoilmakoneet kolmella imuaukolla, asennettavaksi alaslasketun katon sisään

SVE

Hiljaiset, eristetyt kanavapuhaltimet

SVE/PLUS

Hiljaiset, eristetyt kanavapuhaltimet 40 mm eristepaksuudella

NEOLINEO V

Matalaprofiiliset kanavapuhaltimet irrotettavalla rungolla ja pitkäikäisillä kuulalaakereilla

CL/PLUS/EC

Hiljaiset, eristetyt suorakaidekanavapuhaltimet 40 mm paksulla äänieristeellä ja EC-moottorilla



CTD

Huippuimurit pientalokäyttöön

RCH

Poistopuhallin ja piipunhattu pientalojen hybridi-ilmanvaihtoon

TIRACANO

Takkaimurit

EDMF

Modernisti ja esteettisesti muotoillut erittäin ohutpaneeliset kylpyhuonepuhaltimet

EDQUIET/S

Erittäin hiljaiset ja energiatehokkaat kylpyhuonepuhaltimet

EDD

Kylpyhuonepuhaltimet modernilla ja esteettisellä muotoilla

CJV/EW

Automaattitoimiset poistoilmakoneet koneellisen poiston ilmanvaihtojärjestelmiin. Puhallussuunta ylöspäin. EC-moottori sekä vakiopainesäätö

ILMAVERHOT

ECONOMIC

Taloudelliset ilmaverhot pieniin liiketiloihin

COMERCIAL

Ilmaverhot liiketilojen oville

EMPOTRABLE

Upotettavat ilmaverhot maks. 6 m korkeille liiketilojen oville

INDUSTRIAL MODULAR

Moduulirakenteiset ilmaverhot maks. 8 m korkeille ja 12 m leveille teollisuusoville

HEADQUARTER

Sodeca, S.L.U.
Pol. Ind. La Barricona
Carrer del Metall, 2
E-17500 Ripoll
Girona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax: +34 93 852 90 42
General sales:
comercial@sodeca.com
Export sales:
ventilation@sodeca.com

PRODUCTION PLANT

Sodeca, S.L.U.
Ctra. de Berga, km 0,7
E-08580 Sant Quirze de Besora
Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax: +34 93 852 90 42
General sales:
comercial@sodeca.com
Export sales:
ventilation@sodeca.com

SODECA Group

EUROPE

FINLAND

Sodeca Finland, Oy
HUITTINEN
Sales and Warehouse
Mr. Kai Yli-Sipilä
Metsälinnankatu 26
FI-32700 Huittinen
Tel. + 358 400 320 125
orders.finland@sodeca.com

HELSINKI
Smoke Control Solutions
Mr. Antti Kontkanen
Vilppulantie 9C
FI-00700 Helsinki
Tel. +358 400 237 434
akontkanen@sodeca.com

HYVINKÄÄ
Industrial Applications
Mr. Jaakko Tomperi
Niinistönkatu 12
FI-05800 Hyvinkää
Tel. +358 451 651 333
jtomperi@sodeca.com

ITALIA

Marelli Ventilazione, S.R.L.
Viale del Lavoro, 28
37036 San Martino B.A.
(VR), ITALY
Tel. +39 045 87 80 140
vendite@sodeca.com

PORTUGAL

Sodeca Portugal, Unip. Lda.
PORTO
Rua Veloso Salgado 1120/1138
4450-801 Leça de Palmeira
Tel. +351 229 991 100
geral@sodeca.pt

LISBOA
Pq. Emp. da Granja Pav. 29
2625-607 Vialonga
Tel. +351 219 748 491
geral@sodeca.pt

ALGARVE
Rua da Alegria, 33
8200-569 Ferreiras
Tel. +351 289 092 586
geral@sodeca.pt

UNITED KINGDOM

Sodeca Fans UK, Ltd.
Mr. Mark Newcombe
Tamworth Enterprise Centre
Philip Dix House, Corporation
Street, Tamworth, B79 7DN
UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1827 216 109
sales@sodeca.co.uk

AMERICA

CHILE

Sodeca Ventiladores, SpA.
Sra. Sofía Ormazábal
Santa Bernardita 12.005
(Esquina con Puerta Sur)
Bodegas 24 a 26,
San Bernado, Santiago, CHILE
Tel. +56 22 840 5582
ventas.chile@sodeca.com

COLOMBIA

Sodeca Latam, S.A.S.
Sra. Luisa Stella Prieto
Calle7 No. 13 A-44
Manzana 4 Lote1, Montana
Mosquera, Cundinamarca
Bogotá, COLOMBIA
Tel. +57 1 756 4213
ventascolombia@sodeca.co

PERU

Sodeca Perú, S.A.C.
Sr. Jose Luis Jiménez
C/ Mariscal Jose Luis de
Orbegoso 331. Urb. El pino.
15022, San Luis. Lima, PERÚ
Tel. +51 1 326 24 24
Cel. +51 994671594
comercial@sodeca.pe

Ref. 01/2022

SODECA

SODECA Finland

FINLAND
Sodeca Finland, Oy
HUITTINEN
Sales and Warehouse
Mr. Kai Yli-Sipilä
Metsälinnankatu 26
FI-32700 Huittinen
Tel. + 358 400 320 125
orders.finland@sodeca.com

HELSINKI
Smoke Control Solutions
Mr. Antti Kontkanen
Vilppulantie 9C
FI-00700 Helsinki
Tel. +358 400 237 434
akontkanen@sodeca.com

HYVINKÄÄ
Industrial Applications
Mr. Jaakko Tomperi
Niinistönkatu 12
FI-05800 Hyvinkää
Tel. +358 451 651 333
jtomperi@sodeca.com

www.sodeca.fi

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

amca INTERNATIONAL MEMBER

www.sodeca.com